



ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА, ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ,
ДОЖДЕПРИЕМНИКИ, КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ



Каталог



4-37

Трапы для пола

38-45

Дождеприемники



46-59

Трапы/сточ-ные желоба
для канализации

60-64

Кровельные
воронки



65-69

Дренажные каналы из
нержавеющей стали COVE

ТИПЫ РЕШЕТОК И НАСАДОК

100 x 100 x 1,5 mm / 100 x 100 x 5,0 mm



Labyrinth



Face



Gate



Sun

125 x 125 x 1,5 mm / 125 x 125 x 5,0 mm



Labyrinth



Face



Gate

125 x 125 x 1,5 mm



Sun



Ceramics



Steel

150 x 150 x 1,5 mm



Sun



Ceramics



Steel

150 x 150 x 5,0 mm



Labyrinth



Face



Gate



Sun



Трапы под плитку Ceramics

ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



Система трапов для пола изготовлена из качественных материалов, стойких к коррозии и другим нагрузкам, а также к изменениям температуры окружающей среды и воды. Очень высокое качество изготовления изделий, они легко монтируются, приемлемы по цене. Изделия по большей части предназначены для трубопроводов внутри зданий, по которым сточная вода через канализационный выпуск выводится из объекта в общественную канализацию или прямо в очистное сооружение сточных вод объекта, или в септик.

- стойкость до 90 C
- стандарт EN 1253
- нагрузка K3 - 300 кг
- нагрузка L15 - 1500 кг
- низкая монтажная высота от 50 мм
- изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301
- Температурная стойкость 90 (НЕПТУН до 70)
- С боковым, нижним или сквозным сливом
- Продукция сертифицирована в соответствии с VUPS




ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА NEPTUN

ТРАП НИЖНИЙ D 50/82 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

При снижении уровня воды поплавки NEPTUN перекрывают выпуск воды и полностью предотвращают появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253..


Расход (поплавок NEPTUN) ≈ 26 l/min



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
320 X N	12/576	0,41

ТРАП БОКОВОЙ D 50/95 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Расход (поплавок NEPTUN) ≈ 29 l/min




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
326 X N	12/576	0,44

Как работает поплавок NEPTUN?

Наша фирма разработала уникальную систему для сливов NEPTUN, предназначенных для канализации и пола.

При снижении уровня воды или высыхании сифона поплавок перекрывает выпуск воды из слива и полностью предотвращает появление из него запаха.

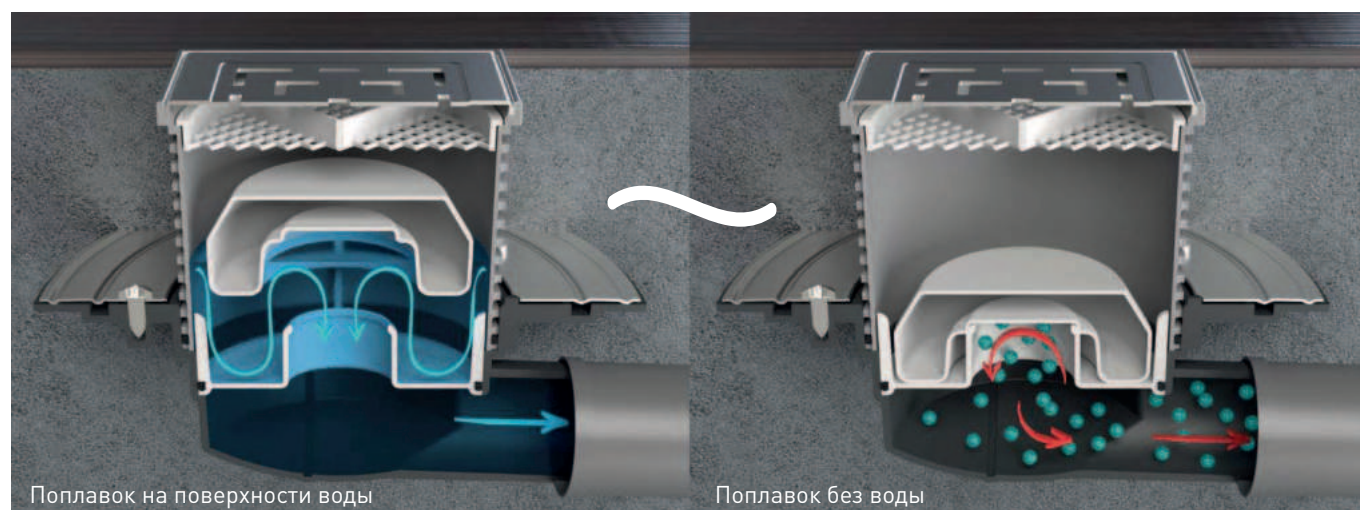






ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА NEPTUN



ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ И С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


При снижении уровня воды поплавки NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (поплавков NEPTUN) $\approx 27-49$ l/min





Тип С

Тип S



Тип C1

Тип S1



ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 420 X L	8/192	0,57	-	125 x 1,5 mm
L1 420 N X L	8/192	0,62	✓	125 x 1,5 mm
L 420 N X L	8/192	0,92	✓	125 x 5,0 mm
L2 420 N X L	8/192	1,2	✓	150 x 5,0 mm

F1 420 X L	8/192	0,57	-	125 x 1,5 mm
F1 420 N X L	8/192	0,62	✓	125 x 1,5 mm
F 420 N X L	8/192	0,92	✓	125 x 5,0 mm
F2 420 N X L	8/192	1,2	✓	150 x 5,0 mm

G1 420 X L	8/192	0,57	-	125 x 1,5 mm
G1 420 N X L	8/192	0,62	✓	125 x 1,5 mm
G 420 N X L	8/192	0,92	✓	125 x 5,0 mm
G2 420 N X L	8/192	1,2	✓	150 x 5,0 mm

420 X L	8/192	0,57	-	125 x 1,5 mm
420 N X L	8/192	0,62	✓	125 x 1,5 mm
2420 N X L	8/192	1,28	✓	150 x 5,0 mm

440 X L	8/192	0,70	✓	150 x 1,5 mm
---------	-------	------	---	--------------

C 420 X L	4/168	0,57	✓	125 x 1,5 mm
S 420 X L	4/168	0,73	✓	125 x 1,5 mm

C1 420 X L	4/168	0,72	✓	150 x 1,5 mm
S1 420 X L	4/168	0,91	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь






ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА NEPTUN



ТРАП БОКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

При снижении уровня воды поплавки NEPTUN перекрывают выпуск воды и полностью предотвращают появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (поплавок NEPTUN) ≈ 26-52 l/min



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 425 X L	8/192	0,58	-	125 x 1,5 mm
L1 425 N X L	8/192	0,60	✓	125 x 1,5 mm
L 425 N X L	8/192	0,90	✓	125 x 5,0 mm
L2 425 N X L	8/192	1,18	✓	150 x 5,0 mm

F1 425 X L	8/192	0,58	-	125 x 1,5 mm
F1 425 N X L	8/192	0,60	✓	125 x 1,5 mm
F 425 N X L	8/192	0,90	✓	125 x 5,0 mm
F2 425 N X L	8/192	1,18	✓	150 x 5,0 mm

G1 425 X L	8/192	0,58	-	125 x 1,5 mm
G1 425 N X L	8/192	0,60	✓	125 x 1,5 mm
G 425 N X L	8/192	0,90	✓	125 x 5,0 mm
G2 425 N X L	8/192	1,18	✓	150 x 5,0 mm

425 X L	8/192	0,58	-	125 x 1,5 mm
425 N X L	8/192	0,60	✓	125 x 1,5 mm
2425 N X L	8/192	1,18	✓	150 x 5,0 mm

445 X L	8/192	0,71	✓	150 x 1,5 mm
---------	-------	------	---	--------------

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
C 425 X L	4/168	0,61	✓	125 x 1,5 mm
S 425 X L	4/168	0,75	✓	125 x 1,5 mm

C1 425 X L	4/168	0,72	✓	150 x 1,5 mm
S1 425 X L	4/168	0,91	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь

Тип C

Тип S

Тип C1

Тип S1


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА NEPTUN




ТРАП НИЖНИЙ D 110 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

При снижении уровня воды поплавки NEPTUN перекрывают выпуск воды и полностью предотвращают появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, покрытую термореактивной краской.


Расход (поплавок NEPTUN) ≈ 40 л/мин

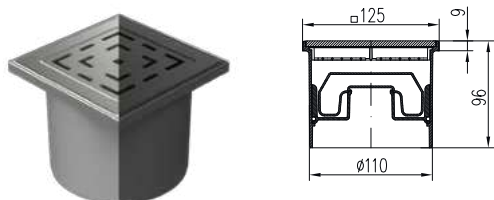


ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 394 X	L1 394 X C	12/648	0,36	-	125 x 1,5 mm
L1 394 N X		12/648	0,37	✓	125 x 1,5 mm
L 394 N X		12/648	0,67	✓	125 x 5,0 mm

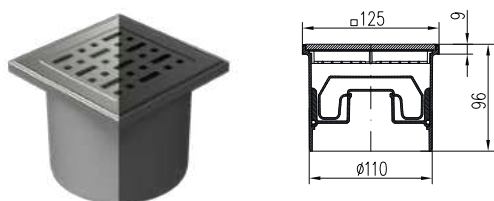



F1 394 X	F1 394 X C	12/648	0,36	-	125 x 1,5 mm
F1 394 N X		12/648	0,37	✓	125 x 1,5 mm
F 394 N X		12/648	0,67	✓	125 x 5,0 mm

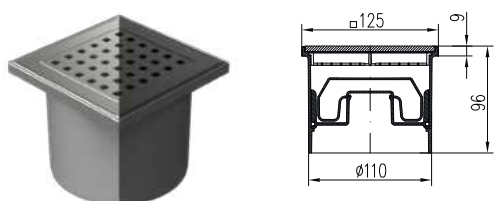



G1 394 X	G1 394 X C	12/648	0,36	-	125 x 1,5 mm
G1 394 N X		12/648	0,37	✓	125 x 1,5 mm
G 394 N X		12/648	0,67	✓	125 x 5,0 mm

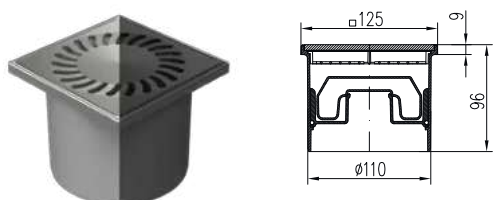

394 X	394 X C	12/648	0,35	-	125 x 1,5 mm
394 N X		12/648	0,36	✓	125 x 1,5 mm



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
C 394 X	9/486	0,37	✓	125 x 1,5 mm
S 394 X	9/486	0,49	✓	125 x 1,5 mm



C1 394 X	8/384	0,51	✓	150 x 1,5 mm
S1 394 X	8/384	0,67	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь








ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА NEPTUN



ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 50/75 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавков NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (поплавок NEPTUN) ≈ 24-44 л/мин

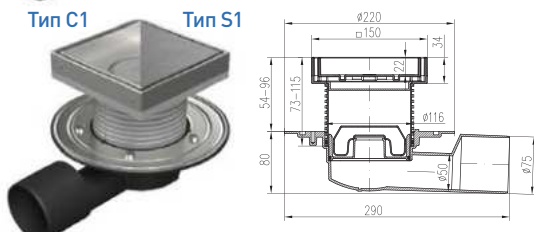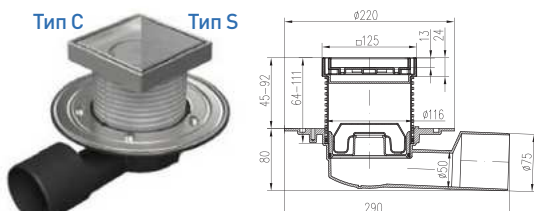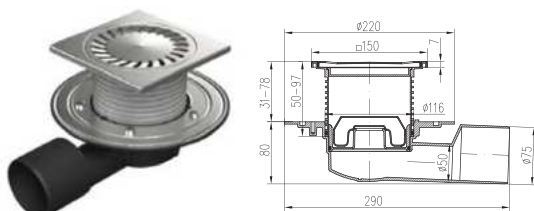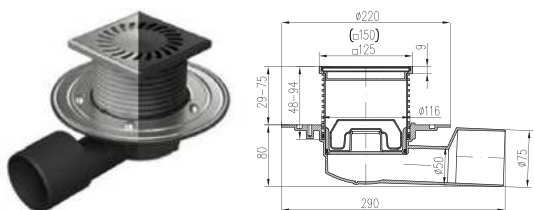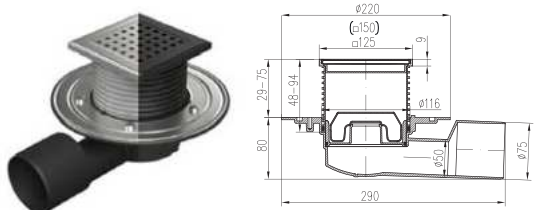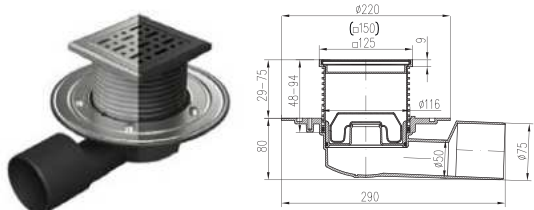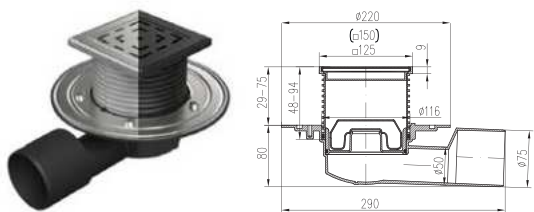

ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 388 A X	L1 388 A X C	5/120	0,86	-	-	125 x 1,5 mm
L1 388 B X	L1 388 B X C	5/120	1,08	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 388 N A X		5/120	0,90	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 388 N B X		5/120	1,11	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 388 N A X		5/120	1,20	✓	-	125 x 5,0 mm
L 388 N B X		5/120	1,41	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 388 N A X		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 388 N B X		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

F1 388 A X	F1 388 A X C	5/120	0,86	-	-	125 x 1,5 mm
F1 388 B X	F1 388 B X C	5/120	1,08	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 388 N A X		5/120	0,90	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 388 N B X		5/120	1,11	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 388 N A X		5/120	1,20	✓	-	125 x 5,0 mm
F 388 N B X		5/120	1,41	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 388 N A X		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 388 N B X		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

G1 388 A X	G1 388 A X C	5/120	0,86	-	-	125 x 1,5 mm
G1 388 B X	G1 388 B X C	5/120	1,08	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 388 N A X		5/120	0,90	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 388 N B X		5/120	1,11	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 388 N A X		5/120	1,20	✓	-	125 x 5,0 mm
G 388 N B X		5/120	1,41	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 388 N A X		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 388 N B X		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

388 A X	388 A X C	5/120	0,86	-	-	125 x 1,5 mm
388 B X	388 B X C	5/120	1,08	-	✓	125 x 1,5 mm
388 N A X		5/120	0,90	✓	-	125 x 1,5 mm
388 N B X		5/120	1,11	✓	✓	125 x 1,5 mm
2388 N A X		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2388 N B X		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
388 E X	5/120	0,92	✓	-	150 x 1,5 mm
388 F X	5/120	1,14	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 388 A X	5/120	1,85	✓	-	125 x 1,5 mm
C 388 B X	5/120	1,06	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 388 A X	5/120	1,01	✓	-	125 x 1,5 mm
S 388 B X	5/120	1,22	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 388 A X	5/120	0,99	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 388 B X	5/120	1,21	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 388 A X	5/120	1,17	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 388 B X	5/120	1,39	✓	✓	150 x 1,5 mm






Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь

ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА NEPTUN

ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКВОЗНОЙ D 50/75 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ


При снижении уровня воды поплавков NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (поплавок NEPTUN) ≈ 24-44 л/мин

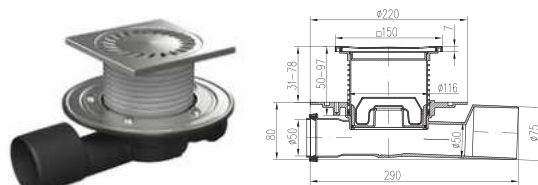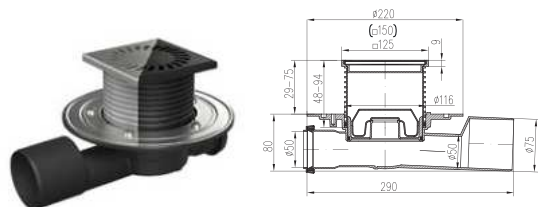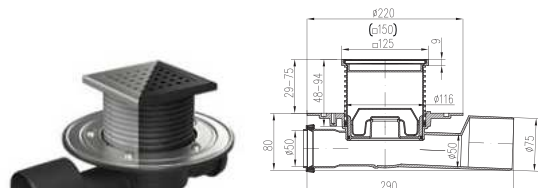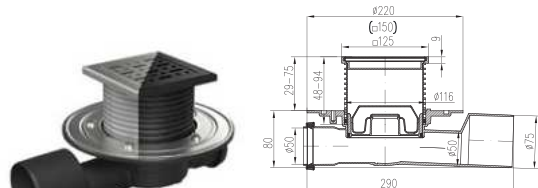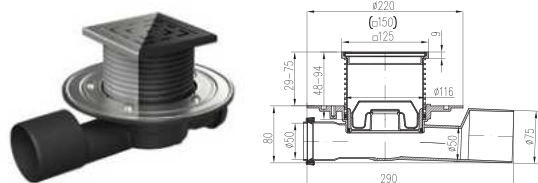


Тип С

Тип S

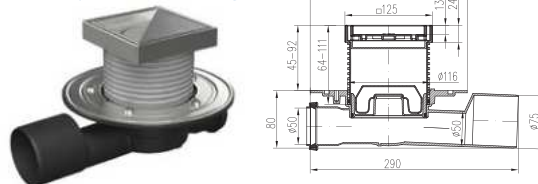

Тип С1

Тип S1

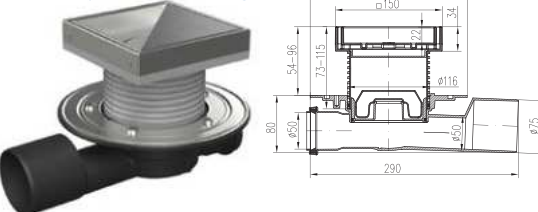

ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 427 A X	L1 427 A X C	5/120	0,88	-	-	125 x 1,5 mm
L1 427 B X	L1 427 B X C	5/120	1,09	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 427 N A X		5/120	0,92	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 427 N B X		5/120	1,14	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 427 N A X		5/120	1,22	✓	-	125 x 5,0 mm
L 427 N B X		5/120	1,44	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 427 N A X		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 427 N B X		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

F1 427 A X	F1 427 A X C	5/120	0,88	-	-	125 x 1,5 mm
F1 427 B X	F1 427 B X C	5/120	1,09	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 427 N A X		5/120	0,92	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 427 N B X		5/120	1,14	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 427 N A X		5/120	1,22	✓	-	125 x 5,0 mm
F 427 N B X		5/120	1,44	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 427 N A X		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 427 N B X		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

G1 427 A X	G1 427 A X C	5/120	0,88	-	-	125 x 1,5 mm
G1 427 B X	G1 427 B X C	5/120	1,09	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 427 N A X		5/120	0,92	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 427 N B X		5/120	1,14	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 427 N A X		5/120	1,22	✓	-	125 x 5,0 mm
G 427 N B X		5/120	1,44	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 427 N A X		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 427 N B X		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

427 A X	427 A X C	5/120	0,88	-	-	125 x 1,5 mm
427 B X	427 B X C	5/120	1,09	-	✓	125 x 1,5 mm
427 N A X		5/120	0,92	✓	-	125 x 1,5 mm
427 N B X		5/120	1,14	✓	✓	125 x 1,5 mm
2427 N A X		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2427 N B X		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
447 A X	5/120	0,94	✓	-	150 x 1,5 mm
447 B X	5/120	1,16	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 427 A X	5/120	0,87	✓	-	125 x 1,5 mm
C 427 B X	5/120	1,08	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 427 A X	5/120	1,02	✓	-	125 x 1,5 mm
S 427 B X	5/120	1,24	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 427 A X	5/120	0,97	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 427 B X	5/120	1,19	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 427 A X	5/120	1,16	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 427 B X	5/120	1,38	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь






ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИЗКИЙ D 40 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ


При снижении уровня воды поплавок NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (сухой затвор) $\approx$ 56-70 л/мин, Расход (гидрозатвор) $\approx$ 25-32 л/мин




Тип C

Тип S



Тип C1

Тип S1



ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 382 A	L1 382 A C	8/160	0,80	-	-	125 x 1,5 mm
L1 382 B	L1 382 B C	8/160	0,98	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 382 N A		8/160	0,83	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 382 N B		8/160	1,01	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 382 N A		8/160	1,13	✓	-	125 x 5,0 mm
L 382 N B		8/160	1,31	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 382 N A		8/160	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 382 N B		8/160	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

F1 382 A	F1 382 A C	8/160	0,78	-	-	125 x 1,5 mm
F1 382 B	F1 382 B C	8/160	0,97	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 382 N A		8/160	0,81	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 382 N B		8/160	0,99	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 382 N A		8/160	1,11	✓	-	125 x 5,0 mm
F 382 N B		8/160	1,29	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 382 N A		8/160	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 382 N B		8/160	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

G1 382 A	G1 382 A C	8/160	0,80	-	-	125 x 1,5 mm
G1 382 B	G1 382 B C	8/160	0,98	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 382 N A		8/160	0,82	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 382 N B		8/160	1,00	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 382 N A		8/160	1,12	✓	-	125 x 5,0 mm
G 382 N B		8/160	1,30	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 382 N A		8/160	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 382 N B		8/160	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

382 A	382 A C	8/160	0,77	-	-	125 x 1,5 mm
382 B	382 B C	8/160	1,04	-	✓	125 x 1,5 mm
382 N A		8/160	0,79	✓	-	125 x 1,5 mm
382 N B		8/160	0,97	✓	✓	125 x 1,5 mm
2382 N A		8/160	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2382 N B		8/160	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
382 E	8/160	1,25	✓	-	150 x 1,5 mm
382 F	8/160	1,46	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 382 A	8/160	0,82	✓	-	125 x 1,5 mm
C 382 B	8/160	1,09	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 382 A	8/160	0,98	✓	-	125 x 1,5 mm
S 382 B	8/160	1,19	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 382 A	8/160	0,93	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 382 B	8/160	1,15	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 382 A	8/160	1,12	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 382 B	8/160	1,33	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип C – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИЗКИЙ D 50 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавок NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (сухой затвор) ≈ 68-82 л/мин, Расход (гидрозатвор) ≈ 30-37 л/мин

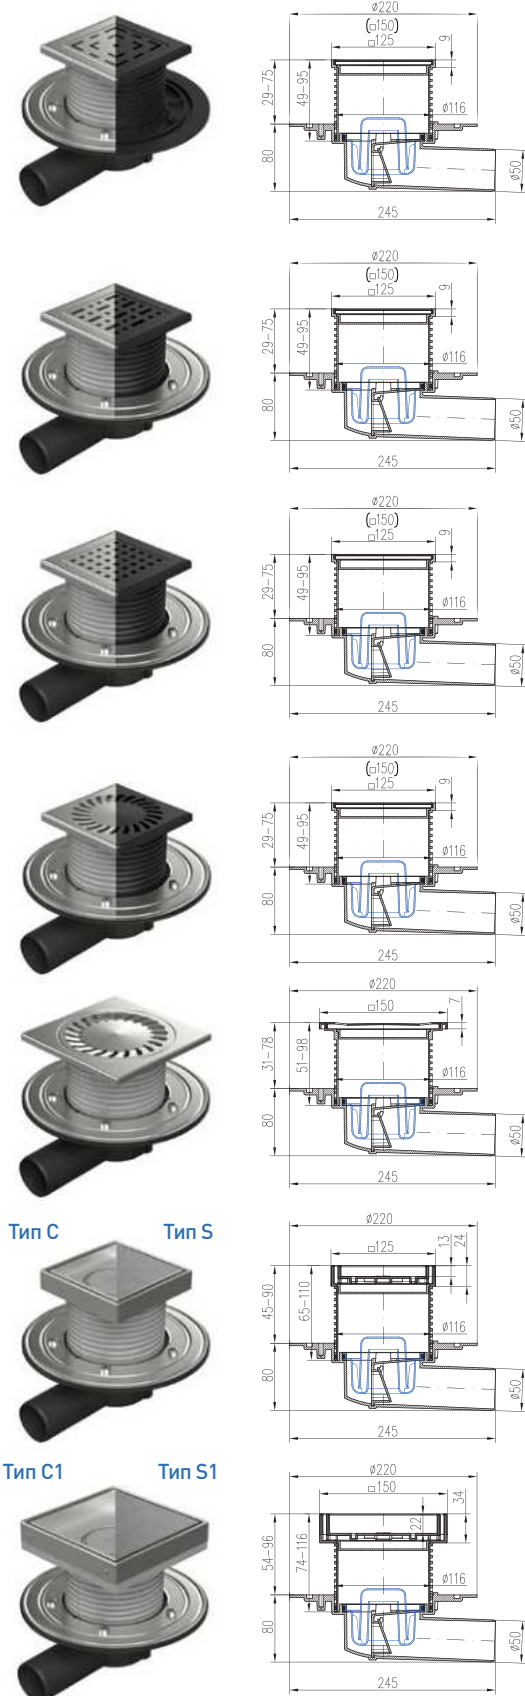

ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 381 A	L1 381 A C	8/160	0,91	-	-	125 x 1,5 mm
L1 381 B	L1 381 B C	8/160	1,12	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 381 N A		8/160	0,93	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 381 N B		8/160	1,13	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 381 N A		8/160	1,23	✓	-	125 x 5,0 mm
L 381 N B		8/160	1,43	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 381 N A		8/160	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 381 N B		8/160	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

F1 381 A	F1 381 A C	8/160	0,89	-	-	125 x 1,5 mm
F1 381 B	F1 381 B C	8/160	1,10	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 381 N A		8/160	0,93	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 381 N B		8/160	1,13	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 381 N A		8/160	1,23	✓	-	125 x 5,0 mm
F 381 N B		8/160	1,43	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 381 N A		8/160	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 381 N B		8/160	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

G1 381 A	G1 381 A C	8/160	0,91	-	-	125 x 1,5 mm
G1 381 B	G1 381 B C	8/160	1,12	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 381 N A		8/160	0,93	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 381 N B		8/160	1,13	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 381 N A		8/160	1,23	✓	-	125 x 5,0 mm
G 381 N B		8/160	1,43	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 381 N A		8/160	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 381 N B		8/160	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

381 A	381 A C	8/160	0,87	-	-	125 x 1,5 mm
381 B	381 B C	8/160	1,14	-	✓	125 x 1,5 mm
381 N A		8/160	0,93	✓	-	125 x 1,5 mm
381 N B		8/160	1,13	✓	✓	125 x 1,5 mm
2381 N A		8/160	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2381 N B		8/160	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
381 E	8/160	0,91	✓	-	150 x 1,5 mm
381 F	8/160	1,10	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 381 A	4/120	0,92	✓	-	125 x 1,5 mm
C 381 B	4/120	1,19	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 381 A	4/120	1,05	✓	-	125 x 1,5 mm
S 381 B	4/120	1,26	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 381 A	4/120	1,04	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 381 B	4/120	1,25	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 381 A	4/120	1,18	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 381 B	4/120	1,40	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип C – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь






ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 50/75 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ



При снижении уровня воды поплавок NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (сухой затвор) ≈ 64-80 л/мин, Расход (гидрозатвор) ≈ 29-36 л/мин




Тип С

Тип S



Тип С1

Тип S1



ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 388 A	L1 388 A C	5/120	0,90	-	-	125 x 1,5 mm
L1 388 B	L1 388 B C	5/120	1,11	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 388 N A		5/120	0,94	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 388 N B		5/120	1,15	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 388 N A		5/120	1,24	✓	-	125 x 5,0 mm
L 388 N B		5/120	1,45	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 388 N A		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 388 N B		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
F1 388 A	F1 388 A C	5/120	0,90	-	-	125 x 1,5 mm
F1 388 B	F1 388 B C	5/120	1,11	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 388 N A		5/120	0,94	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 388 N B		5/120	1,15	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 388 N A		5/120	1,24	✓	-	125 x 5,0 mm
F 388 N B		5/120	1,45	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 388 N A		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 388 N B		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
G1 388 A	G1 388 A C	5/120	0,90	-	-	125 x 1,5 mm
G1 388 B	G1 388 B C	5/120	1,11	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 388 N A		5/120	0,94	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 388 N B		5/120	1,15	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 388 N A		5/120	1,24	✓	-	125 x 5,0 mm
G 388 N B		5/120	1,45	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 388 N A		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 388 N B		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
388 A	388 A C	5/120	0,90	-	-	125 x 1,5 mm
388 B	388 B C	5/120	1,11	-	✓	125 x 1,5 mm
388 N A		5/120	0,94	✓	-	125 x 1,5 mm
388 N B		5/120	1,15	✓	✓	125 x 1,5 mm
2388 N A		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2388 N B		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
388 E	4/120	0,95	✓	-	150 x 1,5 mm
388 F	4/120	1,16	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 388 A	4/120	0,88	✓	-	125 x 1,5 mm
C 388 B	4/120	1,08	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 388 A	4/120	1,06	✓	-	125 x 1,5 mm
S 388 B	4/120	1,28	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 388 A	4/120	1,03	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 388 B	4/120	1,24	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 388 A	4/120	1,18	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 388 B	4/120	1,39	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь

ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКВОЗНОЙ D 50/75 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавков NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (сухой затвор) ≈ 64-80 л/мин, Расход (гидрозатвор) ≈ 29-36 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 427 A	L1 427 A C	5/120	0,93	-	-	125 x 1,5 mm
L1 427 B	L1 427 B C	5/120	1,14	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 427 N A		5/120	0,96	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 427 N B		5/120	1,17	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 427 N A		5/120	1,26	✓	-	125 x 5,0 mm
L 427 N B		5/120	1,47	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 427 N A		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 427 N B		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
F1 427 A	F1 427 A C	5/120	0,93	-	-	125 x 1,5 mm
F1 427 B	F1 427 B C	5/120	1,14	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 427 N A		5/120	0,96	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 427 N B		5/120	1,17	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 427 N A		5/120	1,26	✓	-	125 x 5,0 mm
F 427 N B		5/120	1,47	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 427 N A		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 427 N B		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
G1 427 A	G1 427 A C	5/120	0,93	-	-	125 x 1,5 mm
G1 427 B	G1 427 B C	5/120	1,14	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 427 N A		5/120	0,96	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 427 N B		5/120	1,17	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 427 N A		5/120	1,26	✓	-	125 x 5,0 mm
G 427 N B		5/120	1,47	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 427 N A		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 427 N B		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm






427 A	427 A C	5/120	0,93	-	-	125 x 1,5 mm
427 B	427 B C	5/120	1,14	-	✓	125 x 1,5 mm
427 N A		5/120	0,96	✓	-	125 x 1,5 mm
427 N B		5/120	1,17	✓	✓	125 x 1,5 mm
2427 N A		5/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2427 N B		5/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
447 A	4/120	0,98	✓	-	150 x 1,5 mm
447 B	4/120	1,20	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 427 A	4/120	0,91	✓	-	125 x 1,5 mm
C 427 B	4/120	1,13	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 427 A	4/120	1,07	✓	-	125 x 1,5 mm
S 427 B	4/120	1,28	✓	✓	125 x 1,5 mm


C1 427 A	4/120	1,08	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 427 B	4/120	1,29	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 427 A	4/120	1,26	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 427 B	4/120	1,47	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь




Тип С

Тип S



Тип C1

Тип S1




ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП НИЖНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 40 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавок NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (сухой затвор) $\approx$ 56-70 л/мин, Расход (гидрозатвор) $\approx$ 30-37 л/мин

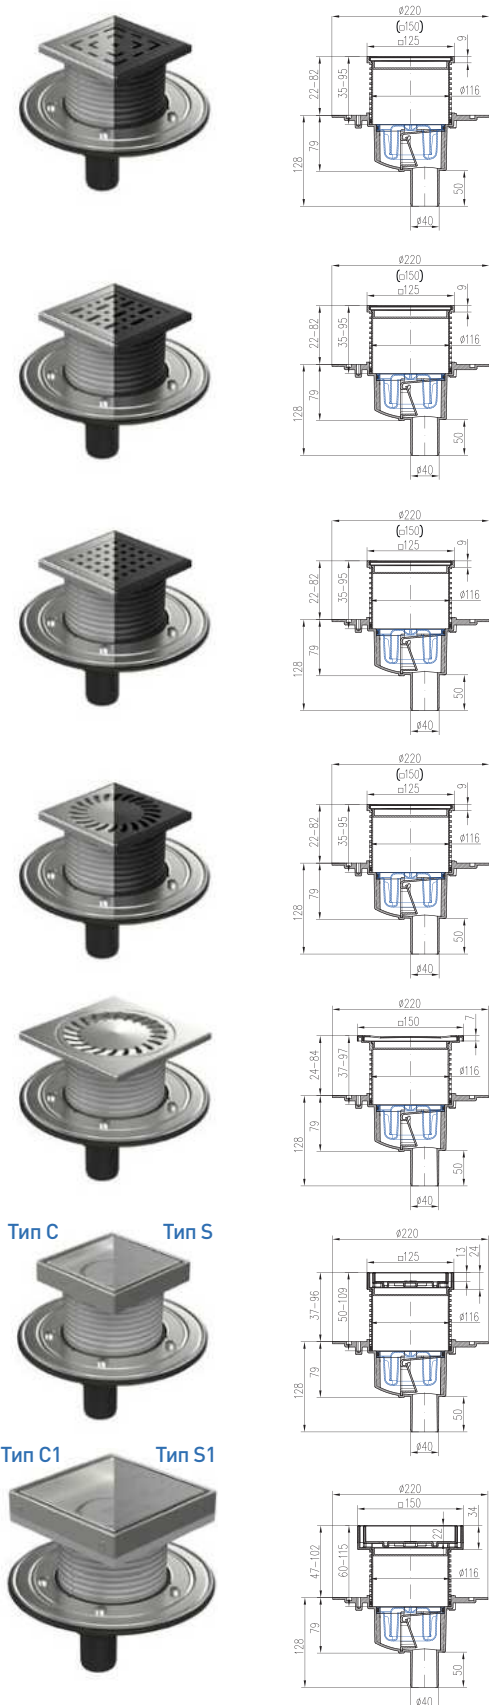

ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 383 A	L1 383 A C	4/120	0,77	-	-	125 x 1,5 mm
L1 383 B	L1 383 B C	4/120	0,98	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 383 N A		4/120	0,81	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 383 N B		4/120	1,02	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 383 N A		4/120	1,11	✓	-	125 x 5,0 mm
L 383 N B		4/120	1,32	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 383 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 383 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
F1 383 A	F1 383 A C	4/120	0,77	-	-	125 x 1,5 mm
F1 383 B	F1 383 B C	4/120	0,98	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 383 N A		4/120	0,81	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 383 N B		4/120	1,02	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 383 N A		4/120	1,11	✓	-	125 x 5,0 mm
F 383 N B		4/120	1,32	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 383 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 383 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
G1 383 A	G1 383 A C	4/120	0,77	-	-	125 x 1,5 mm
G1 383 B	G1 383 B C	4/120	0,98	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 383 N A		4/120	0,81	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 383 N B		4/120	1,02	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 383 N A		4/120	1,11	✓	-	125 x 5,0 mm
G 383 N B		4/120	1,32	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 383 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 383 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

383 A	383 A C	4/120	0,76	-	-	125 x 1,5 mm
383 B	383 B C	4/120	0,97	-	✓	125 x 1,5 mm
383 N A		4/120	0,77	✓	-	125 x 1,5 mm
383 N B		4/120	1,01	✓	✓	125 x 1,5 mm
2383 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2383 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
383 E	4/120	0,85	✓	-	150 x 1,5 mm
383 F	4/120	0,96	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 383 A	4/120	0,81	✓	-	125 x 1,5 mm
C 383 B	4/120	1,02	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 383 A	4/120	0,99	✓	-	125 x 1,5 mm
S 383 B	4/120	1,20	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 383 A	4/120	0,94	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 383 B	4/120	1,15	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 383 A	4/120	1,12	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 383 B	4/120	1,34	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП НИЖНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 50 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавок NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (сухой затвор) ≈ 56-70 л/мин, Расход (гидрозатвор) ≈ 30-37 л/мин

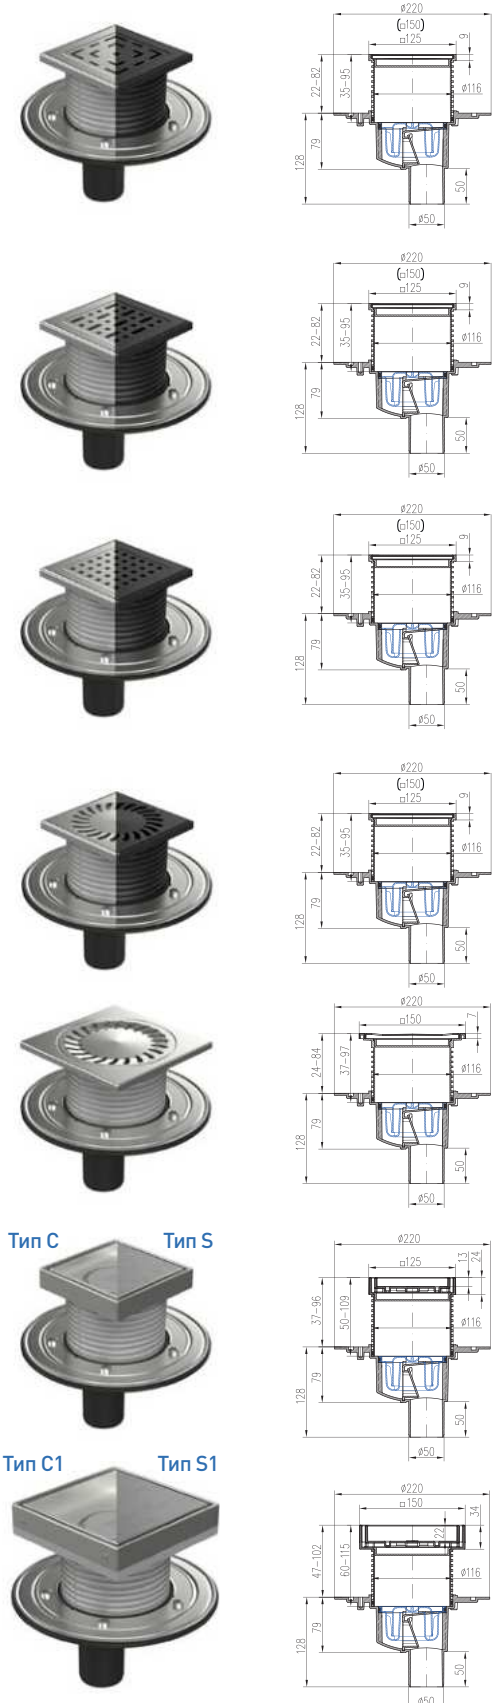

ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 384 A	L1 384 A C	4/120	0,80	-	-	125 x 1,5 mm
L1 384 B	L1 384 B C	4/120	1,01	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 384 N A		4/120	0,85	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 384 N B		4/120	1,05	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 384 N A		4/120	1,15	✓	-	125 x 5,0 mm
L 384 N B		4/120	1,35	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 384 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 384 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
F1 384 A	F1 384 A C	4/120	0,81	-	-	125 x 1,5 mm
F1 384 B	F1 384 B C	4/120	1,02	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 384 N A		4/120	0,84	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 384 N B		4/120	1,05	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 384 N A		4/120	1,15	✓	-	125 x 5,0 mm
F 384 N B		4/120	1,35	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 384 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 384 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
G1 384 A	G1 384 A C	4/120	0,80	-	-	125 x 1,5 mm
G1 384 B	G1 384 B C	4/120	1,05	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 384 N A		4/120	0,85	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 384 N B		4/120	1,05	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 384 N A		4/120	1,15	✓	-	125 x 5,0 mm
G 384 N B		4/120	1,35	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 384 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 384 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

384 A	384 A C	4/120	0,79	-	-	125 x 1,5 mm
384 B	384 B C	4/120	1,00	-	✓	125 x 1,5 mm
384 N A		4/120	0,81	✓	-	125 x 1,5 mm
384 N B		4/120	1,02	✓	✓	125 x 1,5 mm
2384 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2384 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
384 E	4/120	0,78	✓	-	150 x 1,5 mm
384 F	4/120	1,01	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 384 A	4/120	0,84	✓	-	125 x 1,5 mm
C 384 B	4/120	1,05	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 384 A	4/120	0,99	✓	-	125 x 1,5 mm
S 384 B	4/120	1,20	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 384 A	4/120	0,98	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 384 B	4/120	1,19	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 384 A	4/120	1,16	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 384 B	4/120	1,37	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП НИЖНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 75 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавок NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (сухой затвор) ≈ 58-72 л/мин, Расход (гидрозатвор) ≈ 32-39 л/мин

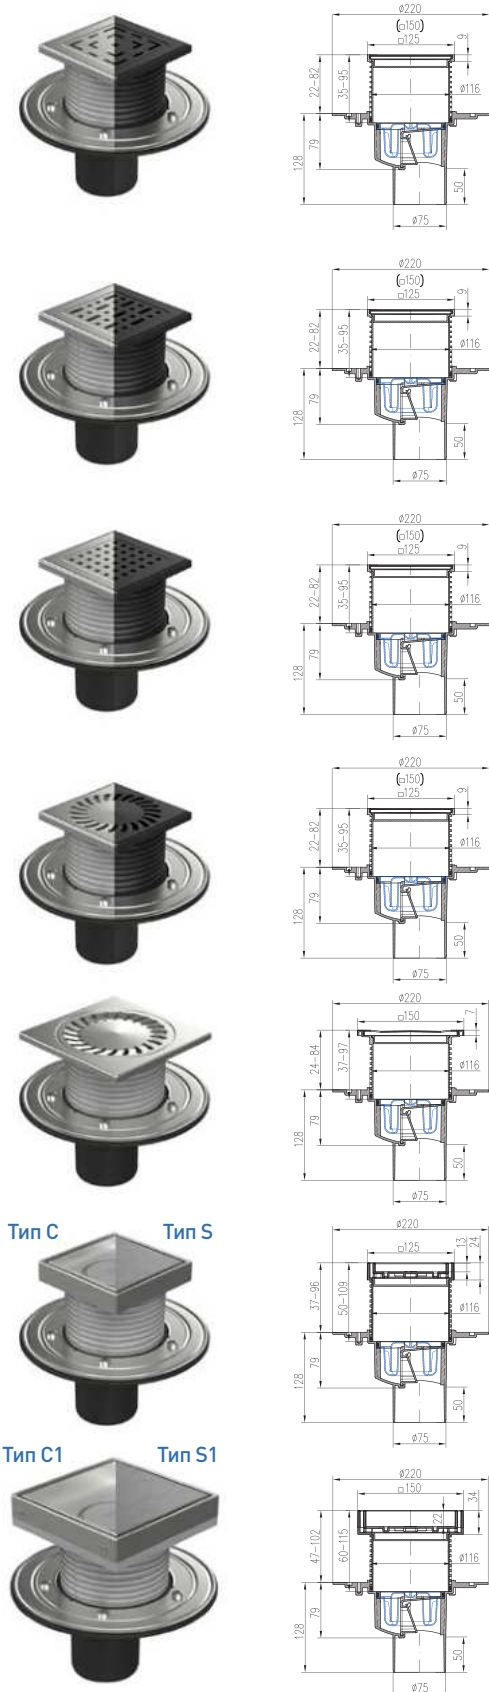

ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 385 A	L1 385 A C	4/120	0,81	-	-	125 x 1,5 mm
L1 385 B	L1 385 B C	4/120	1,02	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 385 N A		4/120	0,83	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 385 N B		4/120	1,04	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 385 N A		4/120	1,13	✓	-	125 x 5,0 mm
L 385 N B		4/120	1,34	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 385 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 385 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
F1 385 A	F1 385 A C	4/120	0,81	-	-	125 x 1,5 mm
F1 385 B	F1 385 B C	4/120	1,02	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 385 N A		4/120	0,83	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 385 N B		4/120	1,04	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 385 N A		4/120	1,13	✓	-	125 x 5,0 mm
F 385 N B		4/120	1,34	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 385 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 385 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
G1 385 A	G1 385 A C	4/120	0,81	-	-	125 x 1,5 mm
G1 385 B	G1 385 B C	4/120	1,02	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 385 N A		4/120	0,83	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 385 N B		4/120	1,04	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 385 N A		4/120	1,13	✓	-	125 x 5,0 mm
G 385 N B		4/120	1,34	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 385 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 385 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

385 A	385 A C	4/120	0,78	-	-	125 x 1,5 mm
385 B	385 B C	4/120	1,00	-	✓	125 x 1,5 mm
385 N A		4/120	0,81	✓	-	125 x 1,5 mm
385 N B		4/120	1,03	✓	✓	125 x 1,5 mm
2385 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2385 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
385 E	4/120	0,81	✓	-	150 x 1,5 mm
385 F	4/120	1,05	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 385 A	4/120	0,83	✓	-	125 x 1,5 mm
C 385 B	4/120	1,05	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 385 A	4/120	0,99	✓	-	125 x 1,5 mm
S 385 B	4/120	1,20	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 385 A	4/120	0,98	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 385 B	4/120	1,19	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 385 A	4/120	1,16	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 385 B	4/120	1,37	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип C – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП НИЖНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 110 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавок NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.

Расход (сухой затвор) ≈ 58-72 л/мин, Расход (гидрозатвор) ≈ 32-39 л/мин

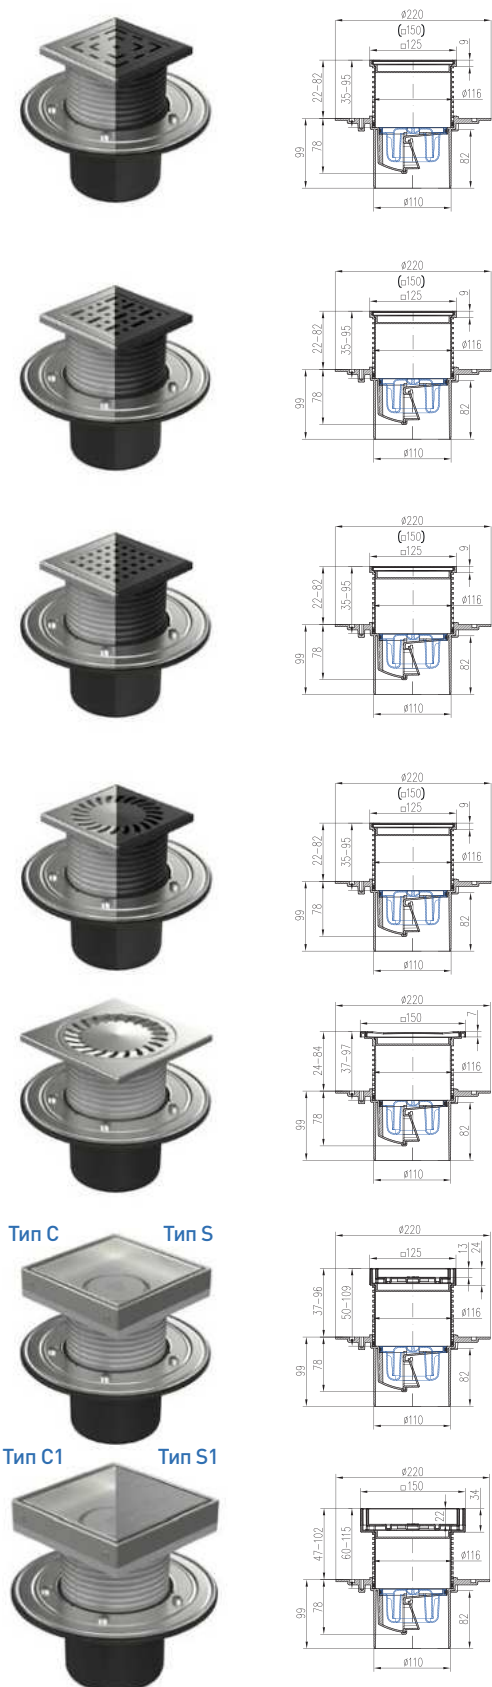

ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
L1 386 A	L1 386 A C	4/120	0,86	-	-	125 x 1,5 mm
L1 386 B	L1 386 B C	4/120	1,06	-	✓	125 x 1,5 mm
L1 386 N A	L1 386 B C	4/120	0,86	✓	-	125 x 1,5 mm
L1 386 N B		4/120	1,08	✓	✓	125 x 1,5 mm
L 386 N A		4/120	1,16	✓	-	125 x 5,0 mm
L 386 N B		4/120	1,38	✓	✓	125 x 5,0 mm
L2 386 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
L2 386 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
F1 386 A	F1 386 A C	4/120	0,86	-	-	125 x 1,5 mm
F1 386 B	F1 386 B C	4/120	1,06	-	✓	125 x 1,5 mm
F1 386 N A		4/120	0,86	✓	-	125 x 1,5 mm
F1 386 N B		4/120	1,08	✓	✓	125 x 1,5 mm
F 386 N A		4/120	1,16	✓	-	125 x 5,0 mm
F 386 N B		4/120	1,38	✓	✓	125 x 5,0 mm
F2 386 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
F2 386 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm
G1 386 A	G1 386 A C	4/120	0,86	-	-	125 x 1,5 mm
G1 386 B	G1 386 B C	4/120	1,09	-	✓	125 x 1,5 mm
G1 386 N A		4/120	0,88	✓	-	125 x 1,5 mm
G1 386 N B		4/120	1,11	✓	✓	125 x 1,5 mm
G 386 N A		4/120	1,18	✓	-	125 x 5,0 mm
G 386 N B		4/120	1,41	✓	✓	125 x 5,0 mm
G2 386 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
G2 386 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

386 A	386 A C	4/120	0,83	-	-	125 x 1,5 mm
386 B	386 B C	4/120	1,03	-	✓	125 x 1,5 mm
386 N A		4/120	0,85	✓	-	125 x 1,5 mm
386 N B		4/120	1,06	✓	✓	125 x 1,5 mm
2386 N A		4/120	1,48	✓	-	150 x 5,0 mm
2386 N B		4/120	1,69	✓	✓	150 x 5,0 mm

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ	Размер решетки
386 E	4/120	0,84	✓	-	150 x 1,5 mm
386 F	4/120	1,01	✓	✓	150 x 1,5 mm

C 386 A	4/120	0,88	✓	-	125 x 1,5 mm
C 386 B	4/120	1,08	✓	✓	125 x 1,5 mm
S 386 A	4/120	0,99	✓	-	125 x 1,5 mm
S 386 B	4/120	1,20	✓	✓	125 x 1,5 mm

C1 386 A	4/120	0,98	✓	-	150 x 1,5 mm
C1 386 B	4/120	1,19	✓	✓	150 x 1,5 mm
S1 386 A	4/120	1,16	✓	-	150 x 1,5 mm
S1 386 B	4/120	1,37	✓	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип C – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА

ТРАП НИЖНИЙ D 110, 300 x 300 мм

Изготовлено из ПП, нагрузка КЗ-300 кг и Л15 - 1 500 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253, УФ-стабилизатор.

Расход (гидрозатвор) ≈ 171 l/min


НАГРУЗКА Л15 - 1 500 KG



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
220 P	4/144	1,21

ТРАП НИЖНИЙ D 75/110, 250 x 250 мм


Расход (гидрозатвор) ≈ 108 l/min



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
221 P	8/192	0,74

ТРАП НИЖНИЙ D 75, 200 x 200 мм

Расход (гидрозатвор) ≈ 67 l/min





ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
222 P	8/432	0,41


ТРАП НИЖНИЙ 110

Изготавливается в двух вариантах исполнения, с пластмассовой решеткой и варианте исполнения с поверхностью полностью из нержавеющей стали. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, спытано согласно стандарту EN 1253.


Расход (гидрозатвор) $\approx 41-45$ l/min



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
323 P	9/432	0,31	черный



323 Pб	9/432	0,30	белый
--------	-------	------	-------





323 N	9/432	0,49	нержавеющая сталь
-------	-------	------	-------------------

ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА

ТРАП НИЖНИЙ D 50/55

Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (гидрозатвор) $\approx$ 40-42 л/мин





ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
320 P	14/924	0,21	plast

320 N	14/924	0,36	нержавеющая сталь
-------	--------	------	-------------------

ТРАП НИЖНИЙ D 50/84

Расход (гидрозатвор) $\approx$ 48-53 л/мин





ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
321 P	10/480	0,29	plast

321 N	10/480	0,47	нержавеющая сталь
-------	--------	------	-------------------

ТРАП БОКОВОЙ D 50/95

Расход (гидрозатвор) $\approx$ 42-44 л/мин



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
326 P	12/576	0,25	plast

326 N	12/576	0,43	нержавеющая сталь
-------	--------	------	-------------------


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА




ТРАП НИЖНИЙ D 110 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Трап предназначен для использования внутри помещений с простой и быстрой установкой в систему трубопроводов. Изготовлен из полипропилена и нержавеющей стали DIN 1.4301, нагрузка К-3 300 кг, термостойкость до 90С, испытан в соответствии с EN 1253, УФ-стабилизация. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.


Расход (гидрозатвор) ≈ 40 л/мин




ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 394	L1 394 C	12/648	0,36	-	125 x 1,5 mm
L1 394 N		12/648	0,37	✓	125 x 1,5 mm
L 394 N		12/648	0,67	✓	125 x 5,0 mm




F1 394	F1 394 C	12/648	0,36	-	125 x 1,5 mm
F1 394 N		12/648	0,37	✓	125 x 1,5 mm
F 394 N		12/648	0,67	✓	125 x 5,0 mm




G1 394	G1 394 C	12/648	0,36	-	125 x 1,5 mm
G1 394 N		12/648	0,37	✓	125 x 1,5 mm
G 394 N		12/648	0,67	✓	125 x 5,0 mm



394	394 C	12/648	0,35	-	125 x 1,5 mm
394 N		12/648	0,36	✓	125 x 1,5 mm



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
C 394	9/486	0,37	✓	125 x 1,5 mm
S 394	9/486	0,49	✓	125 x 1,5 mm



C1 394	8/384	0,51	✓	150 x 1,5 mm
S1 394	8/384	0,67	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь



ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА





ТРАП НИЖНИЙ D 50 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Трап предназначен для использования внутри помещений с простой и быстрой установкой в систему трубопроводов. Изготовлен из полипропилена и нержавеющей стали DIN 1.4301, нагрузка К-3 300 кг, термостойкость до 90С, испытан в соответствии с EN 1253, УФ-стабилизация. Черная версия включает в себя решетку из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, покрытую термореактивной краской.



Расход ≈ 40 л/мин




ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 397	L1 397 C	12/648	0,33	-	125 x 1,5 mm
L1 397 N		12/648	0,35	✓	125 x 1,5 mm
L 397 N		12/648	0,65	✓	125 x 5,0 mm



F1 397	F1 397 C	12/648	0,33	-	125 x 1,5 mm
F1 397 N		12/648	0,35	✓	125 x 1,5 mm
F 397 N		12/648	0,65	✓	125 x 5,0 mm




G1 397	G1 397 C	12/648	0,33	-	125 x 1,5 mm
G1 397 N		12/648	0,35	✓	125 x 1,5 mm
G 397 N		12/648	0,65	✓	125 x 5,0 mm



397	397 C	12/648	0,32	-	125 x 1,5 mm
397 N		12/648	0,34	✓	125 x 1,5 mm

Тип C



Тип S



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
C 397	9/486	0,34	✓	125 x 1,5 mm
S 397	9/486	0,46	✓	125 x 1,5 mm

Тип C1

Тип S1



C1 397	8/384	0,48	✓	150 x 1,5 mm
S1 397	8/384	0,64	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип C – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА




ТРАП БОКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


Расход (гидрозатвор) $\approx$ 30-42 л/мин




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 413	10/480	0,30	-	100 x 1,5 mm
L1 413 N	10/480	0,31	✓	100 x 1,5 mm
L 413 N	10/480	0,51	✓	100 x 5,0 mm




F1 413	10/480	0,30	-	100 x 1,5 mm
F1 413 N	10/480	0,31	✓	100 x 1,5 mm
F 413 N	10/480	0,51	✓	100 x 5,0 mm



G1 413	10/480	0,30	-	100 x 1,5 mm
G1 413 N	10/480	0,31	✓	100 x 1,5 mm
G 413 N	10/480	0,51	✓	100 x 5,0 mm



413	10/480	0,34	-	100 x 1,5 mm
413 N	10/480	0,35	✓	100 x 1,5 mm

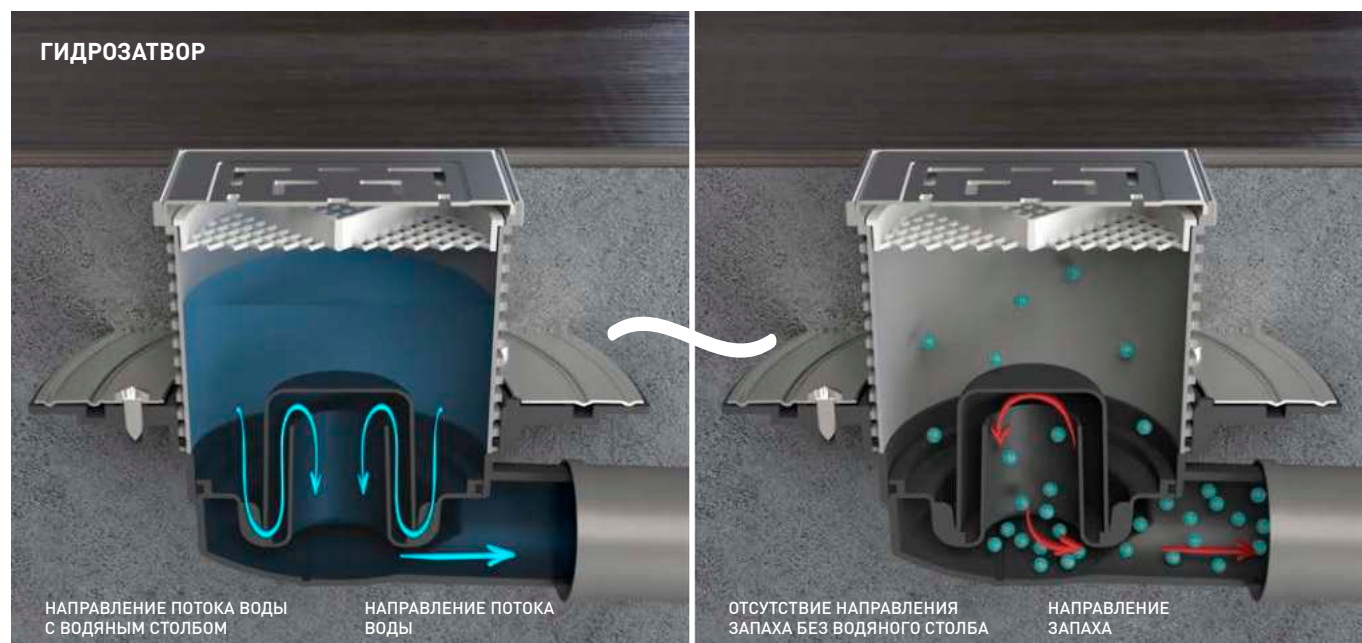


ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА




ТРАП БОКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


Расход (гидрозатвор) $\approx$ 30-42 л/мин




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 411 L	8/192	0,43	-	100 x 1,5 mm
L1 411 N L	8/192	0,44	✓	100 x 1,5 mm
L 411 N L	8/192	0,63	✓	100 x 5,0 mm



F1 411 L	8/192	0,43	-	100 x 1,5 mm
F1 411 N L	8/192	0,44	✓	100 x 1,5 mm
F 411 N L	8/192	0,63	✓	100 x 5,0 mm



G1 411 L	8/192	0,43	-	100 x 1,5 mm
G1 411 N L	8/192	0,44	✓	100 x 1,5 mm
G 411 N L	8/192	0,63	✓	100 x 5,0 mm



411 L	8/192	0,50	-	100 x 1,5 mm
411 N L	8/192	0,51	✓	100 x 1,5 mm

ПРОТИВОЗАПАХОВЫЙ СУХОЙ ЗАТВОР (КЛАПАН)




ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА




ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


Расход (гидрозатвор) $\approx$ 24-28 л/мин

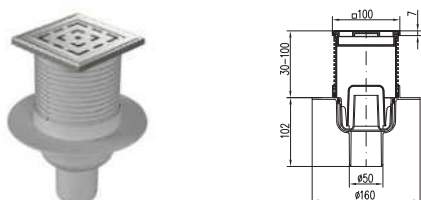


ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 416 L	8/192	0,47	-	100 x 1,5 mm
L1 416 N L	8/192	0,48	✓	100 x 1,5 mm
L 416 N L	8/192	0,68	✓	100 x 5,0 mm

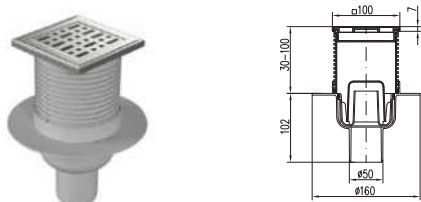

F1 416 L	8/192	0,47	-	100 x 1,5 mm
F1 416 N L	8/192	0,48	✓	100 x 1,5 mm
F 416 N L	8/192	0,68	✓	100 x 5,0 mm

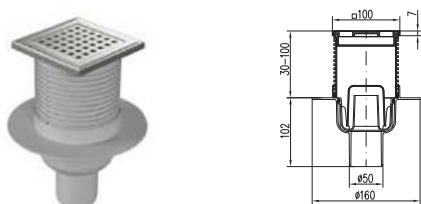

G1 416 L	8/192	0,47	-	100 x 1,5 mm
G1 416 N L	8/192	0,48	✓	100 x 1,5 mm
G 416 N L	8/192	0,68	✓	100 x 5,0 mm

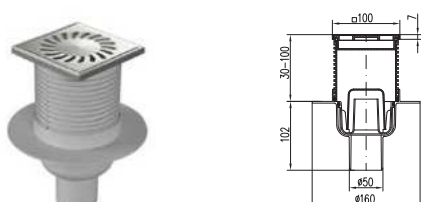

416 L	8/192	0,42	-	100 x 1,5 mm
416 N L	8/192	0,43	✓	100 x 1,5 mm




ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА




ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 75 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


Расход (гидрозатвор) $\approx$ 24-31 л/мин

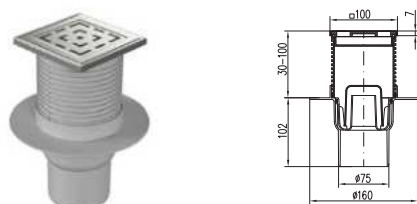


ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 417 L	8/192	0,47	-	100 x 1,5 mm
L1 417 N L	8/192	0,48	✓	100 x 1,5 mm
L 417 N L	8/192	0,68	✓	100 x 5,0 mm

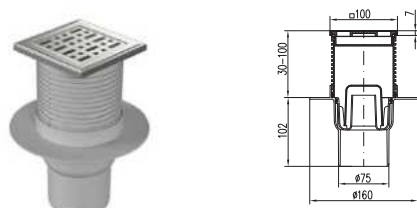

F1 417 L	8/192	0,47	-	100 x 1,5 mm
F1 417 N L	8/192	0,48	✓	100 x 1,5 mm
F 417 N L	8/192	0,68	✓	100 x 5,0 mm

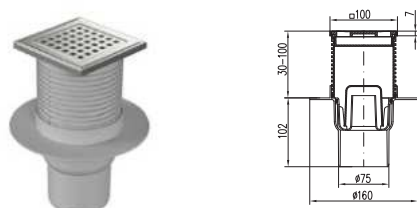

G1 417 L	8/192	0,47	-	100 x 1,5 mm
G1 417 N L	8/192	0,48	✓	100 x 1,5 mm
G 417 N L	8/192	0,68	✓	100 x 5,0 mm

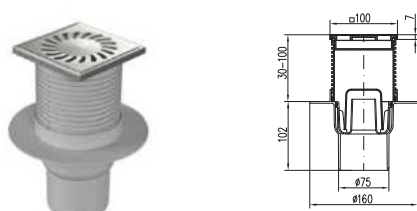

417 L	8/192	0,42	-	100 x 1,5 mm
417 N L	8/192	0,43	✓	100 x 1,5 mm







ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП БОКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (гидрозатвор) ≈ 44-56 л/мин




Тип C

Тип S



Тип C1

Тип S1



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 425 L	8/192	0,57	-	125 x 1,5 mm
L1 425 N L	8/192	0,60	✓	125 x 1,5 mm
L 425 N L	8/192	0,90	✓	125 x 5,0 mm
L2 425 N L	8/192	1,18	✓	150 x 5,0 mm

F1 425 L	8/192	0,56	-	125 x 1,5 mm
F1 425 N L	8/192	0,59	✓	125 x 1,5 mm
F 425 N L	8/192	0,89	✓	125 x 5,0 mm
F2 425 N L	8/192	1,17	✓	150 x 5,0 mm

G1 425 L	8/192	0,57	-	125 x 1,5 mm
G1 425 N L	8/192	0,60	✓	125 x 1,5 mm
G 425 N L	8/192	0,90	✓	125 x 5,0 mm
G2 425 N L	8/192	1,18	✓	150 x 5,0 mm

425 L	8/192	0,56	-	125 x 1,5 mm
425 N L	8/192	0,60	✓	125 x 1,5 mm
2425 N L	8/192	1,18	✓	150 x 5,0 mm

445 L	8/192	0,69	✓	150 x 1,5 mm
-------	-------	------	---	--------------

C 425 L	4/168	0,60	✓	125 x 1,5 mm
S 425 L	4/168	0,74	✓	125 x 1,5 mm

C1 425 L	4/168	0,74	✓	150 x 1,5 mm
S1 425 L	4/168	0,92	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип C – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь






ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (гидрозатвор) ≈ 61-73 л/мин

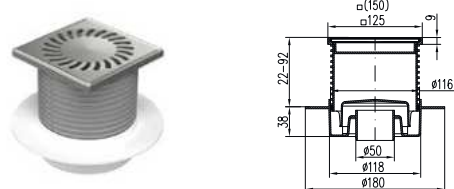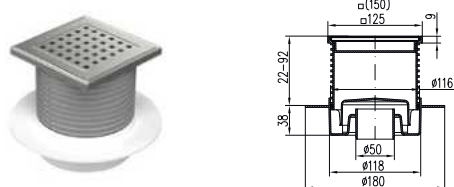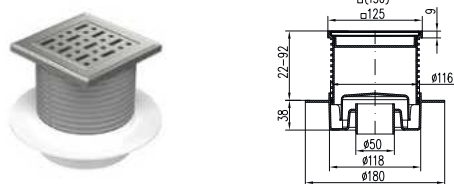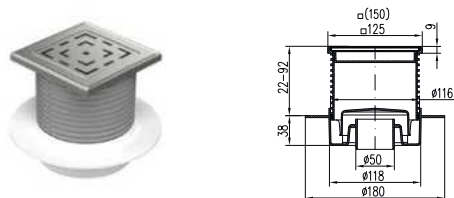

Тип C

Тип S



Тип C1

Тип S1

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 420 L	8/192	0,56	-	125 x 1,5 mm
L1 420 N L	8/192	0,58	✓	125 x 1,5 mm
L 420 N L	8/192	0,88	✓	125 x 5,0 mm
L2 420 N L	8/192	1,16	✓	150 x 5,0 mm

F1 420 L	8/192	0,55	-	125 x 1,5 mm
F1 420 N L	8/192	0,57	✓	125 x 1,5 mm
F 420 N L	8/192	0,87	✓	125 x 5,0 mm
F2 420 N L	8/192	1,15	✓	150 x 5,0 mm

G1 420 L	8/192	0,56	-	125 x 1,5 mm
G1 420 N L	8/192	0,58	✓	125 x 1,5 mm
G 420 N L	8/192	0,88	✓	125 x 5,0 mm
G2 420 N L	8/192	1,16	✓	150 x 5,0 mm

420 L	8/192	0,61	-	125 x 1,5 mm
420 N L	8/192	0,63	✓	125 x 1,5 mm
2420 N L	8/192	1,21	✓	150 x 5,0 mm

440 L	8/192	0,72	✓	150 x 1,5 mm
-------	-------	------	---	--------------

C 420 L	4/168	0,56	✓	125 x 1,5 mm
S 420 L	4/168	0,72	✓	125 x 1,5 mm

C1 420 L	4/168	0,71	✓	150 x 1,5 mm
S1 420 L	4/168	0,90	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип C – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь





ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 110 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (гидрозатвор) $\approx$ 38-49 л/мин




Тип С

Тип S



Тип C1

Тип S1



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 421 L	4/168	0,61	-	125 x 1,5 mm
L1 421 N L	4/168	0,62	✓	125 x 1,5 mm
L 421 N L	4/168	1,07	✓	125 x 5,0 mm
L2 421 N L	4/168	1,20	✓	150 x 5,0 mm

F1 421 L	4/168	0,59	-	125 x 1,5 mm
F1 421 N L	4/168	0,60	✓	125 x 1,5 mm
F 421 N L	4/168	1,07	✓	125 x 5,0 mm
F2 421 N L	4/168	1,18	✓	150 x 5,0 mm

G1 421 L	4/168	0,59	-	125 x 1,5 mm
G1 421 N L	4/168	0,60	✓	125 x 1,5 mm
G 421 N L	4/168	1,08	✓	125 x 5,0 mm
G2 421 N L	4/168	1,18	✓	150 x 5,0 mm

421 L	4/168	0,63	-	125 x 1,5 mm
421 N L	4/168	0,64	✓	125 x 1,5 mm
2421 N L	4/168	1,22	✓	150 x 5,0 mm

441 L	4/168	0,77	✓	150 x 1,5 mm
-------	-------	------	---	--------------

C 421 L	4/168	0,64	✓	125 x 1,5 mm
S 421 L	4/168	0,81	✓	125 x 1,5 mm

C1 421 L	4/168	0,79	✓	150 x 1,5 mm
S1 421 L	4/168	0,92	✓	150 x 1,5 mm

Пояснение Тип С – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь






ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА




ТРАП БОКОВОЙ D 50 MULTI, ВЫПУСК D 75 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Трап позволяет присоединить к нему несколько точек слива канализационной сети. Корпус трапа оснащен противозапаховым гидрозатвором. При необходимости присоединения гидроизоляции можно комбинировать с окантовкой для изоляции (390). Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


Расход (гидрозатвор) $\approx$ 38-49 l/min



Тип C Тип S



Тип C1 Тип S1



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	Размер решетки
L1 801	4/120	0,74	-	125 x 1,5 mm
L1 801 N	4/120	0,77	✓	125 x 1,5 mm
L 801 N	4/120	1,07	✓	125 x 5,0 mm
L2 801 N	4/120	1,35	✓	150 x 5,0 mm

F1 801	4/120	0,74	-	125 x 1,5 mm
F1 801 N	4/120	0,77	✓	125 x 1,5 mm
F 801 N	4/120	1,07	✓	125 x 5,0 mm
F2 801 N	4/120	1,35	✓	150 x 5,0 mm

G1 801	4/120	0,74	-	125 x 1,5 mm
G1 801 N	4/120	0,78	✓	125 x 1,5 mm
G 801 N	4/120	1,08	✓	125 x 5,0 mm
G2 801 N	4/120	1,36	✓	150 x 5,0 mm

801	4/120	0,70	-	125 x 1,5 mm
801 N	4/120	0,73	✓	125 x 1,5 mm
2801 N	4/120	1,31	✓	150 x 5,0 mm

802	4/120	0,82	✓	150 x 1,5 mm
-----	-------	------	---	--------------

C 801	4/120	0,75	✓	125 x 1,5 mm
S 801	4/120	0,94	✓	125 x 1,5 mm

C1 801	4/120	0,92	✓	150 x 1,5 mm
S1 801	4/120	1,07	✓	150 x 1,5 mm


Пояснение Тип C – керамика/плитка; Тип S – нержавеющая сталь

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА


Гибкая изоляционная пленка с ПП мягкой прокладкой, стойкая к перфорированию, с бутилкаучуковым клеем. Пленка обладает высокой адгезионной способностью, стойка к старению. Ее можно клеить в холодном состоянии на очищенные поверхности строительных материалов – на бетон, кирпичную кладку.




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ТИПОВ
391/1	420 • 421 • 425 • 441 • 445 • 381 • 382 • 383 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 447 • 801 • 802 804 • 805

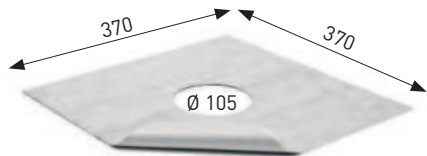

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ТИПОВ
391/2	411 • 413 • 416 • 417

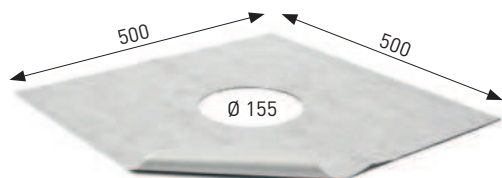

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ТИПОВ
391/3	332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 334 • 335 • 434 • 436 • 329 • 330 • 429 • 437 731 • 831

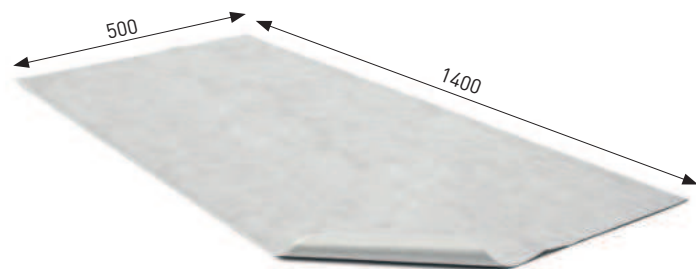

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ТИПОВ
391/4	

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА



Решетка Labyrinth 5 mm (150x150)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804


395 L



Решетка Face 5 mm (150x150)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804

395 F



Решетка Gate 5 mm (150x150)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804

395 G




Решетка Sun 5 mm (150x150)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804

395

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРАПОВ ДЛЯ ПОЛА



Решетка Labyrinth 1,5 mm (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 394 • 397 • 427 • 801 • 804


380 L/1
380 L/1 C
(черный)



Решетка Face 1,5 mm (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 394 • 397 • 427 • 801 • 804

380 F/1
380 F/1 C
(черный)



Решетка Gate 1,5 mm (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 394 • 397 • 427 • 801 • 804

380 G/1
380 G/1 C
(черный)



Решетка Sun 1,5 mm (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 394 • 397 • 427 • 801 • 804


380
380 C (черный)



Решетка из нержавеющей стали круглая (D 137)

320 • 321 • 323 • 326 • 440 • 445 • 441 • 381 • 382 • 383 • 384 • 3854 • 386 • 447 • 802
805 • 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 731 • 827 • 831 • 447


347



Решетка под плитку (125 x 125)

C 420 • C 425 • C 421 L • C 382 • C 383 • C 384 • C 385 • C 386 • C 394 • C 397 • C 427
C 801 • C 804 • C 388


386/9N



Решетка цельнометаллическая (125 x 125)

S 420 • S 425 • S 421 L • S 382 • S 383 • S 384 • S 385 • S 386 • S 394 • S 397 • S 427
S 801 • S 804 • S 388


386/9S



Решетка под плитку (150 x 150)

C1 420 • C1 425 • C1 421 L • C1 382 • C1 383 • C1 384 • C1 385 • C1 386 • C1 394
C1 397 • C1 427 • C1 801 • C1 804 • C1 388


387/3N



Решетка цельнометаллическая (150 x 150)

S1 420 • S1 425 • S1 421 L • S1 382 • S1 383 • S1 384 • S1 385 • S1 386 • S1 394
S1 397 • S1 427 • S1 801 • S1 804 • S1 388

387/3S



Решетка Labyrinth 5 mm (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 394 • 397 • 427 • 801 • 804


380 L



Решетка Face 5 mm (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 394 • 397 • 427 • 801 • 804

380 F



Решетка Gate 5 mm (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 394 • 397 • 427 • 801 • 804

380 G

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРАПОВ ДЛЯ ПОЛА



Решетка пластмассовая (300 x 300)

220

371/1

Решетка пластмассовая (250 x 250)

221

371/2

Решетка пластмассовая (200 x 200)

222

371/3



Решетка пластмассовая (низкая)

320 • 326

371



Решетка пластмассовая (высокая)

321 • 323


343



Решетка пластмассовая, черная (высокая)

323

343/5



Решетка Labyrinth 1,5 mm (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417


375 L/1



Решетка Face 1,5 mm (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417

375 F/1



Решетка Gate 1,5 mm (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417

375 G/1



Решетка perezová (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417


375/0



Решетка Face 5 mm (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417

375 F



Решетка Labyrinth 5 mm (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417

375 L



Решетка Gate 5 mm (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417

375 G



Насадка для решетки из нержавеющей стали (круглая)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

386/3



Насадка для варианта, полностью изготовленного из нержавеющей стали (150 x 150)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 447

386/5

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРАПОВ ДЛЯ ПОЛА



Насадка для решетки из нержавеющей стали (100 x 100)
411 • 413 • 416 • 417

374/1



Насадка для решетки из нержавеющей стали с рамкой из нержавеющей стали (100 x 100)
411 • 413 • 416 • 417

374 N



Насадка для решетки из нержавеющей стали (125 x 125)
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

386/0
386/0 (черный)



Насадка с рамкой из нержавеющей стали для решетки из нержавеющей стали (125 x 125)
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

386 N



Насадка с рамкой из нержавеющей стали для решетки из нержавеющей стали (150x150)
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

386/10 N



Насадка с решеткой под плитку и рамкой из нержавеющей стали (125x125)
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

387 C



Насадка с цельнометаллической решеткой и рамкой из нержавеющей стали (125 x 125)
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

387 S



Насадка с решеткой под плитку и рамкой из нержавеющей стали (150x150)
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

387 C1



Насадка с цельнометаллической решеткой и рамкой из нержавеющей стали (150 x 150)
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

387 S1



Удлинитель для насадки
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427 • 447

389

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРАПОВ ДЛЯ ПОЛА



Сито большое

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 394 • 801 • 804 • 427 • 447 • 388

327
327 C (черный)



Ситечко малое

377 • 397 • 411 • 413 • 416 • 417

377



Противозапаховый затвор (низкий)

320 • 326

344



Противозапаховый затвор (высокий)

321 • 323

348 (bílý)
348/5 (černý)



Противозапаховый затвор

411 • 413

373/0



Противозапаховый затвор PVS D 50, D 75 100x100

416 • 417

385/1



Противозапаховый затвор (низкий)

420 • 440 • 425 • 445

321/0



Противозапаховый затвор (высокий)

421 • 441

320/0



Поплавок NEPTUN большой

320 X N • 326 X N

344/5



Поплавок NEPTUN малый

420 X • 440 X • 425 X • 445 X • 388 X • 427 X • 447 X

321/5
321/5 C (черный)



Противозапаховый затвор NEPTUN PVP/ PVBU 50/75

388 • 394 • 427 • 447

388/33
388/33 C (černý)



Гидрозатвор (низкий)

382 • 383 • 384 • 385 • 386

383/5



Гидрозатвор

381

383



Гидрозатвор

416 • 417

385/9



Гидрозатвор PVP/PVBU 50/75

388 • 394 • 427 • 447

388/32

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРАПОВ ДЛЯ ПОЛА



Сухой затвор PVP/ PVBU 50/75
427 • 447 • 388

388/31



Сухой затвор
381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386

384



Фланец из нержавеющей стали (+5 болтов)
381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 447

393



Окантовка для изоляции (220 x 220, D115) с уплотнительным кольцом
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427 • 447

390



Фиксация изолирующей окантовки
420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427 • 447

CH 388/1



Уплотнительное кольцо 90 x 3,5 мм
411 • 413 • 416 • 417

CH 388/1



Уплотнительное кольцо 80 x 3,5 мм
416 • 417

CH 388/2



Уплотнительное кольцо 100 x 3,5 мм
420 • 421 • 440 • 441 • 420 • 440 • 425 • 445 • 801 • 804 • 388 • 427 • 447

CH 388/3



Уплотнительный набор PVBU/PVSU - 2 шт.
381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386

388/22



Уплотнительный набор PVP, PVBU 50/75
424 • 447 • 388

388/23



Ключ из нержавеющей стали для извлечения решетки

387/1



Редукция D50/2"

CH 434/4



Редукция D110/4"

CH 434/5



Дополнительная информация на www.chudej.ru




Сливной трап для крыши с чугунной поверхностью

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ЧУГУНА/ ПЛАСТМАССЫ

Дождеприемники служат для отвода дождевой воды в канализацию и для улавливания мусора, смываемого с крыш объектов. Предназначены для использования в наружных сетях, выдерживают перепады температур. Изделия могут присоединяться к водосточной трубе, для этого они укомплектовываются впускными вставками разной формы и размеров, противозапаховым затвором и извлекаемой корзинкой для улавливания мусора. Откидная крышка оснащена запирающим замком.

- УФ-стабилизатор
- нагрузка КЗ (300 кг)
- противозапаховый затвор
- вариант исполнения черный / серый
- нижний и боковой варианты исполнения
- размеры D 110, 125 и 110/125
- новая корзинка для сбора мусора
- новое усиленное оребрение корпуса
- новая система открывания
- ограничитель для водосточной трубы
- возможность заказать крышку с квадратным отверстием
- возможность заказать корзинку из нержавеющей стали для защиты от грызунов

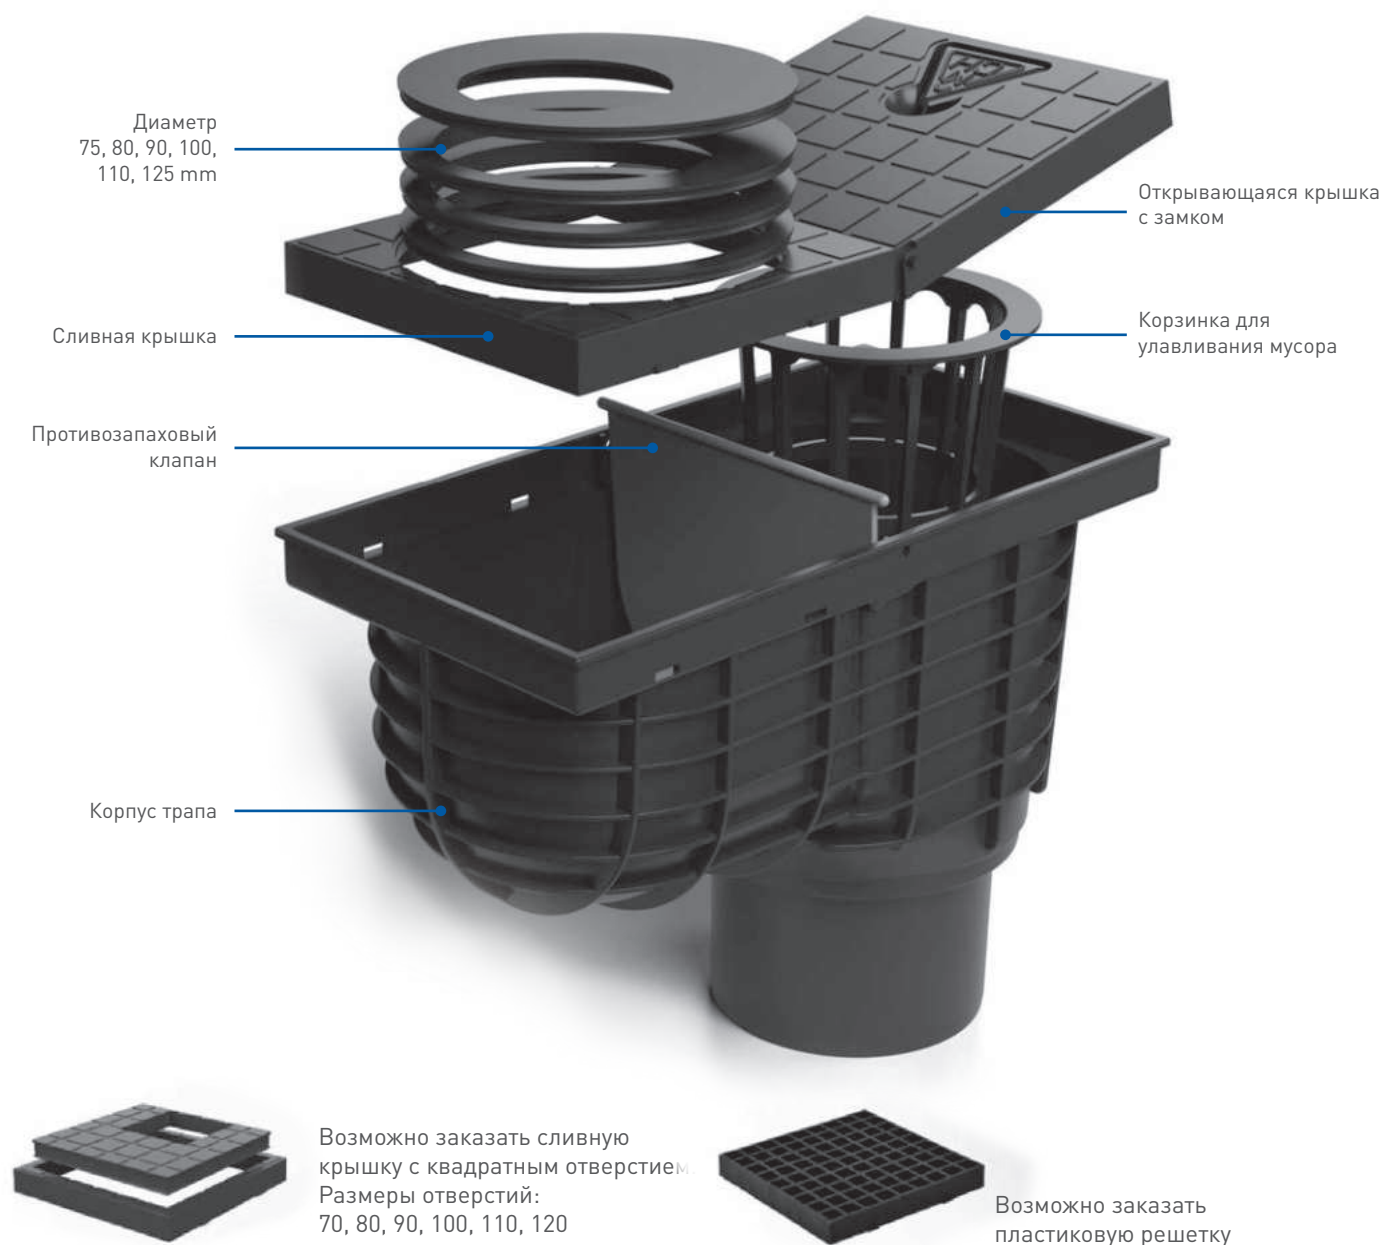


ДОЖДЕПРИЕМНИК НИЖНИЙ D 110



НИЖНИЙ С ЧУГУННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка


ЧУГУН

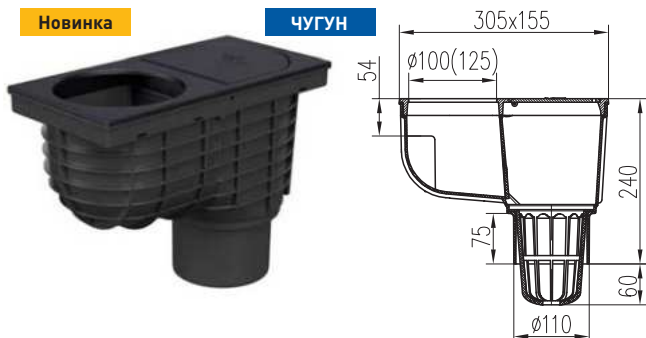

Расход ≈ 390 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	Диаметр впуска [mm]	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
325 A Li/100	100 mm	5/120	3,2
325 A Li/125	125 mm	5/120	3,0


НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

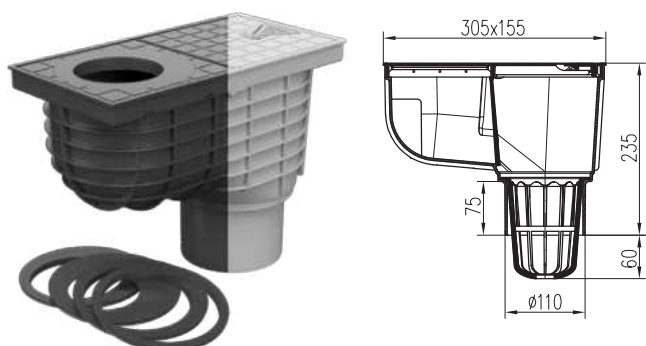

Расход ≈ 390 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС черный [кг/ шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 A	325 As	5/120	1,16	1,18

НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

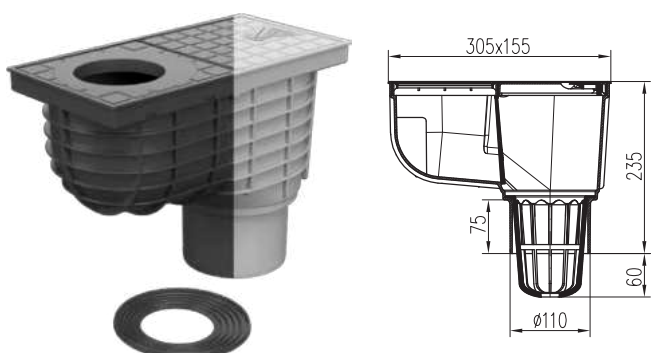


Расход ≈ 390 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС черный [кг/ шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 E	325 Es	5/120	1,03	1,05

серый

НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка

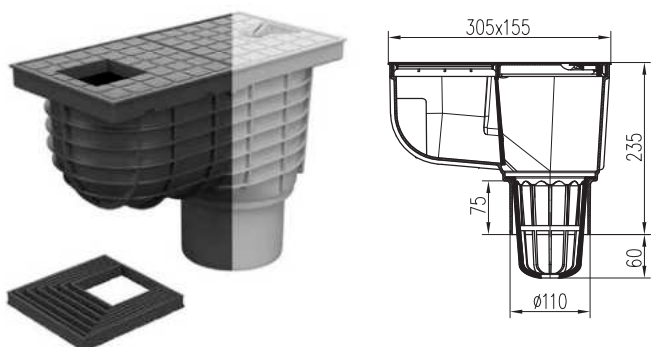

Расход ≈ 390 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС черный [кг/ шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 H	325 Hs	5/120	1,13	1,15


ДОЖДЕПРИЕМНИК НИЖНИЙ D 110/125



НИЖНИЙ С ЧУГУННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

НОВИНКА


ЧУГУН

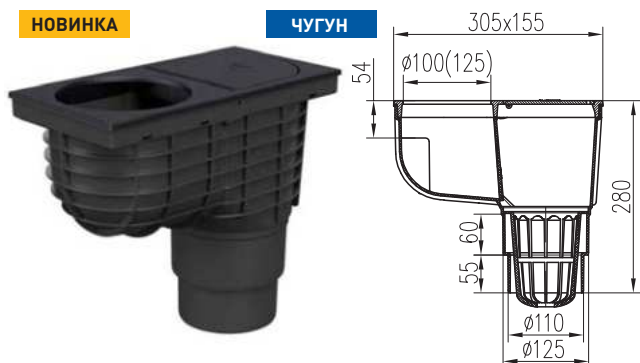

Расход ≈ 390/530 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	Диаметр впуска [mm]	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
325 C Li/100	100 mm	4/96	3,11
325 C Li/125	125 mm	4/96	2,91


НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

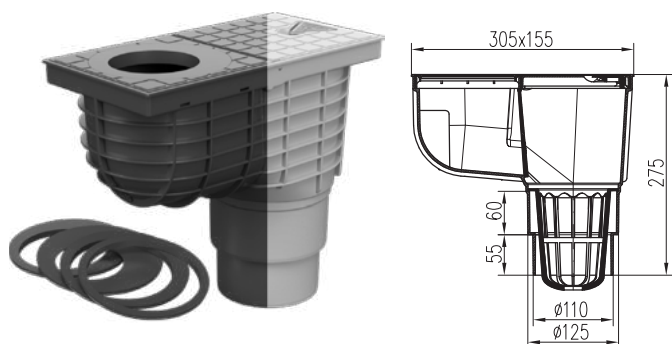

Расход ≈ 390/530 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС черный [кг/ шт.]	ВЕС серый [кг/ шт.]
325 C	325 Cs	4/96	1,20	1,22

НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

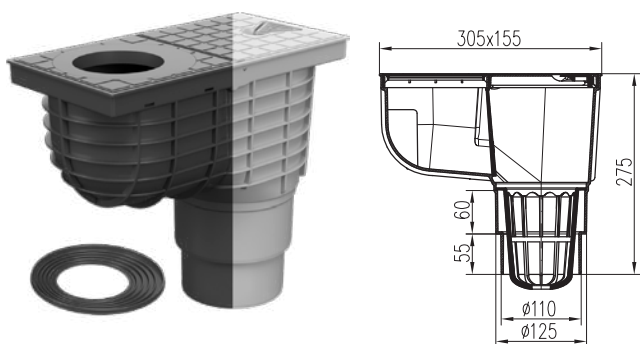


Расход ≈ 390/530 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС черный [кг/ шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 S	325 Ss	4/96	1,09	1,14

НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка

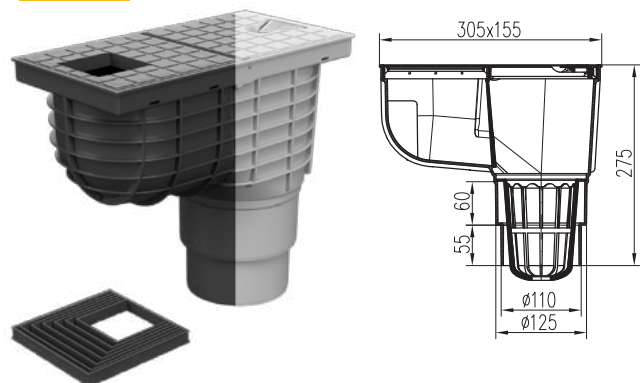

Расход ≈ 390/530 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС черный [кг/ шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 J	325 Js	4/96	1,19	1,24


ДОЖДЕПРИЕМНИК НИЖНИЙ D 125



НИЖНИЙ С ЧУГУННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка


ЧУГУН

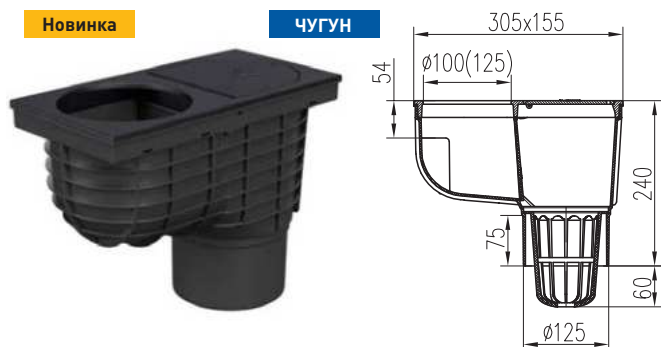

Расход ≈ 530 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	Диаметр впуска [мм]	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
325 B Li/100	100 mm	5/120	3,2
325 B Li/125	125 mm	5/120	3,0


НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

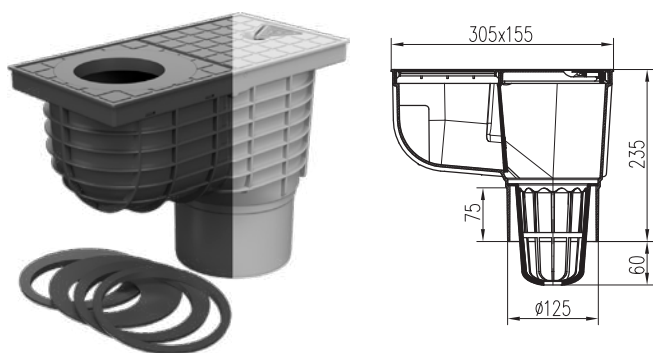

Расход ≈ 530 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС черный [кг/шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 B	325 Bs	5/120	1,16	1,18

НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

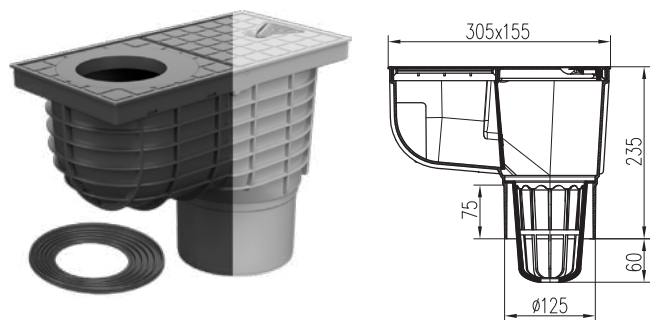


Расход ≈ 530 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС черный [кг/шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 F	325 Fs	5/120	1,03	1,05

НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка

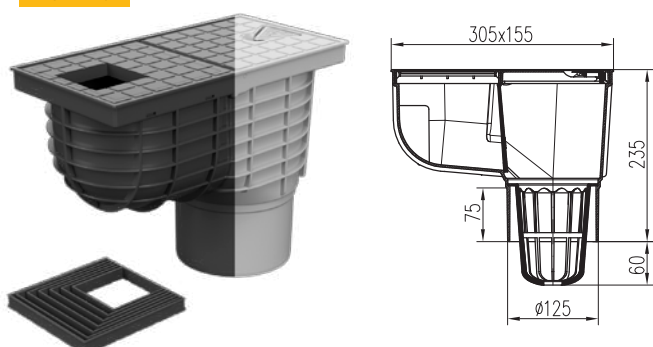

Расход ≈ 530 л/мин

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./ поддон]	ВЕС черный [кг/шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 I	325 Is	5/120	1,13	1,15


ДОЖДЕПРИЕМНИК БОКОВОЙ D 110



БОКОВОЙ С ЧУГУННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка


ЧУГУН

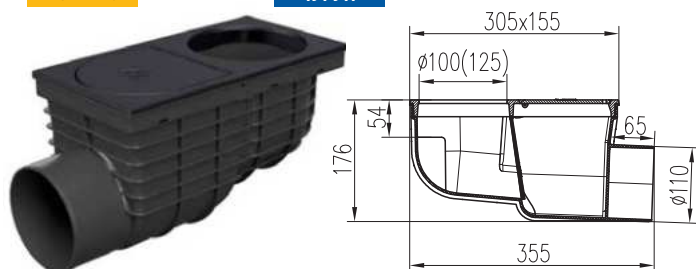

Расход ≈ 375 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	Диаметр впуска [mm]	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
325 D Li/100	100 mm	4/120	2,99
325 D Li/125	125 mm	4/120	2,99


БОКОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

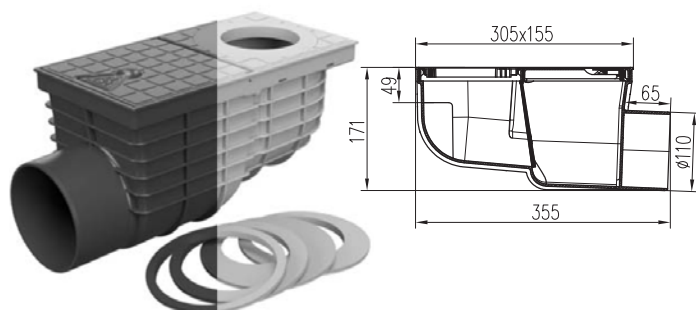

Расход ≈ 375 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС черный [кг/шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 D	325 Ds	4/120	1,04	1,05

БОКОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

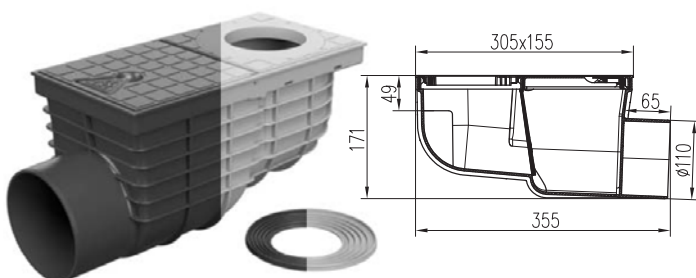


Расход ≈ 375 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС черный [кг/шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 G	325 Gs	4/120	0,97	1,00

БОКОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка

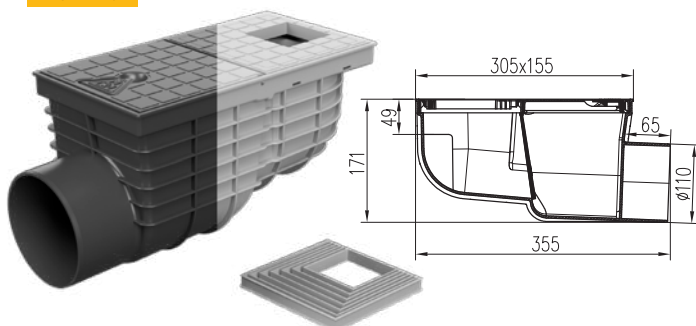

Расход ≈ 375 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ черный	ЗАК. № НАЗВАНИЕ серый	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС черный [кг/шт.]	ВЕС серый [кг/шт.]
325 K	325 Ks	4/120	1,07	1,10


ДОЖДЕПРИЕМНИК НИЖНИЙ D 160



НИЖНИЙ С ЧУГУННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка

ЧУГУН

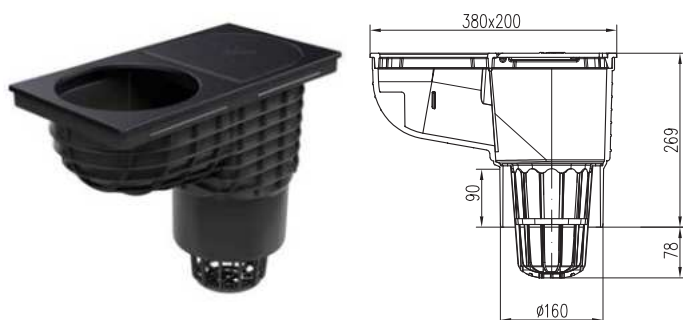

Расход ≈ 996 l/min

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	Диаметр впуска [mm]	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
925 Li	160 mm	1/72	3,60

НИЖНИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Новинка

ЧУГУН



Расход ≈ 996 l/min



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]
925	1/72	1,30

Диаметры отверстий:

110, 120, 140, 160



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ

	Крышка откидная пластиковая с замком KV160 925	930/1
	Клапан KV160 925	930/3
	Корзинка KV160 925	930/4
	Вставка в сливную крышку KV160 925	930/6
	Корзинка KV110, 125 325	337
	Корзинка нержавеющей стали KV110, 125 325	337/1
	Решетка 325	334 334/5 (серый)
	Крышка 325	332 332/5 (серый)
	Крышка стока 325	333 333/5 (серый)
	Вставка в крышку стока СТАНДАРТ 325	339 339/5 (серый)
	Set - drain cover + drain insert - square KV110, KV125, (1 + 1 pcs) 325	333/7 333/8 (серый)
	Вставки в крышку стока 325	338 338/5 (серый)
	Противозапаховый затвор 325	335



Дополнительная информация на www.chudej.ru



Канализационные трапы с чугуной поверхностью

ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ



Изделия снабженные сухим противозапаховым затвором, по большей части предназначены для установки в наружной среде. Трапы для канализации, снабженные противозапаховым гидрозатвором, используются по большей части в интерьере зданий. Третья версия трапов с поплавком NEPTUN предназначена для мест, в которых она предотвращает возможное проникновение запаха из канализации в помещение.

- нагрузка K3 (300 кг)
- нагрузка L15 (1500 кг)
- нагрузка B 125 (12 500 кг)
- УФ-стабилизатор
- стойкость 90 C
- стандарт EN 1253
- стандарт EN 124
- возможность присоединения гидроизоляции



ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ




Изготовлено из ПП и ПС, нержавеющей стали DIN 1.4301 и серого чугуна DIN 1691. Нагрузка K3-300 кг и L15-1 500 кг, стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (сухой затвор) $\approx$ 93-101 л/мин, Расход (гидрозатвор) $\approx$ 75-83 л/мин, Расход (NEPTUN) $\approx$ 64-70 л/мин

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D50 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ



ЧУГУН




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
332 S Li	6/144	1,82	сухой затвор
332 V Li	6/144	1,86	гидрозатвор
332 X Li	6/144	1,85	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D50 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ




ЧУГУН




432 S Li	1/48	2,10	сухой затвор
432 V Li	1/48	2,10	гидрозатвор
432 X Li	1/48	2,10	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D50 С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ




332 S N	6/144	0,96	сухой затвор
332 V N	6/144	0,98	гидрозатвор
332 X N	6/144	1,03	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D50 С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ




432 S N	1/48	1,19	сухой затвор
432 V N	1/48	1,20	гидрозатвор
432 X N	1/48	1,20	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D50 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ



332 S	6/144	0,82	сухой затвор
332 V	6/144	0,84	гидрозатвор
332 X	6/144	0,96	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D50 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ



432 S	1/48	1,10	сухой затвор
432 V	1/48	1,10	гидрозатвор
432 X	1/48	1,10	поплавок NEPTUN

ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ




Изготовлено из ПП и ПС, нержавеющей стали DIN 1.4301 и серого чугуна DIN 1691. Нагрузка K3-300 кг и L15-1 500 кг, стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (сухой затвор) $\approx$ 98-108 л/мин, Расход (гидрозатвор) $\approx$ 94-97 л/мин, Расход (NEPTUN) $\approx$ 69-76 л/мин

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D75 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ



ЧУГУН




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
333 S Li	6/144	1,89	сухой затвор
333 V Li	6/144	1,95	гидрозатвор
333 X Li	6/144	1,95	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D75С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ




ЧУГУН




433 S Li	1/48	2,09	сухой затвор
433 V Li	1/48	2,09	гидрозатвор
433 X Li	1/48	2,01	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D75 С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ




333 S N	6/144	0,99	сухой затвор
333 V N	6/144	1,04	гидрозатвор
333 X N	6/144	1,04	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D75 С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ




433 S N	1/48	1,13	сухой затвор
433 V N	1/48	1,13	гидрозатвор
433 X N	1/48	1,13	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D75 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ



333 S	6/144	0,87	сухой затвор
333 V	6/144	0,87	гидрозатвор
333 X	6/144	0,88	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D75 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ



433 S	1/48	1,10	сухой затвор
433 V	1/48	1,10	гидрозатвор
433 X	1/48	1,14	поплавок NEPTUN

ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ




Изготовлено из ПП и ПС, нержавеющей стали DIN 1.4301 и серого чугуна DIN 1691. Нагрузка K3-300 кг и L15-1 500 кг, стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (сухой затвор) $\approx$ 160-183 л/мин, Расход (гидрозатвор) $\approx$ 98-104 л/мин, Расход (NEPTUN) $\approx$ 76-80 л/мин

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D110 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ



ЧУГУН




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
324 S Li	6/144	1,88	сухой затвор
324 V Li	6/144	1,90	гидрозатвор
324 X Li	6/144	1,90	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D110 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ




ЧУГУН




424 S Li	1/48	2,13	сухой затвор
424 V Li	1/48	2,04	гидрозатвор
424 X Li	1/48	2,02	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D110 С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ




324 S N	6/144	0,98	сухой затвор
324 V N	6/144	1,01	гидрозатвор
324 X N	6/144	1,00	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D110 С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ




424 S N	1/48	1,23	сухой затвор
424 V N	1/48	1,29	гидрозатвор
424 X N	1/48	1,24	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D110 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ



324 S	6/144	0,90	сухой затвор
324 V	6/144	0,92	гидрозатвор
324 X	6/144	0,90	поплавок NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D110 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ



424 S	1/48	1,14	сухой затвор
424 V	1/48	1,15	гидрозатвор
424 X	1/48	1,14	поплавок NEPTUN

ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ


Изготовлено из ПП и ПС, нержавеющей стали DIN 1.4301 и серого чугуна DIN 1691. Нагрузка K3-300 кг и L15-1 500 кг, стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

Расход (сухой затвор) ≈ 170-193 л/мин, Расход (гидрозатвор) ≈ 108-114 л/мин, Расход (NEPTUN) ≈ 86-90 л/мин

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D110 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ



ЧУГУН




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
727 S Li	6/144	1,83	сухой затвор
727 V Li	6/144	1,85	гидрозатвор
727 X Li	6/144	1,85	поплавков NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ НИЖНИЙ D110 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ




ЧУГУН




827 S Li	4/72	2,08	сухой затвор
827 V Li	4/72	1,99	гидрозатвор
827 X Li	4/72	1,97	поплавков NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D110 С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ




727 S N	6/144	0,85	сухой затвор
727 V N	6/144	0,93	гидрозатвор
727 X N	6/144	0,96	поплавков NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ НИЖНИЙ D110 С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ




827 S N	4/72	1,18	сухой затвор
827 V N	4/72	1,24	гидрозатвор
827 X N	4/72	1,19	поплавков NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D110 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ



727 S	6/144	0,85	сухой затвор
727 V	6/144	0,87	гидрозатвор
727 X	6/144	0,85	поплавков NEPTUN

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ НИЖНИЙ D110 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ



827 S	4/72	1,09	сухой затвор
827 V	4/72	1,10	гидрозатвор
827 X	4/72	1,09	поплавков NEPTUN


ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ



Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691. Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN макс. 70°C.


Расход (сухой затвор) $\approx$ 190-210 л/мин, Расход (гидрозатвор) $\approx$ 112-125 л/мин, Расход (NEPTUN) $\approx$ 90-98 л/мин

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D110-250 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ

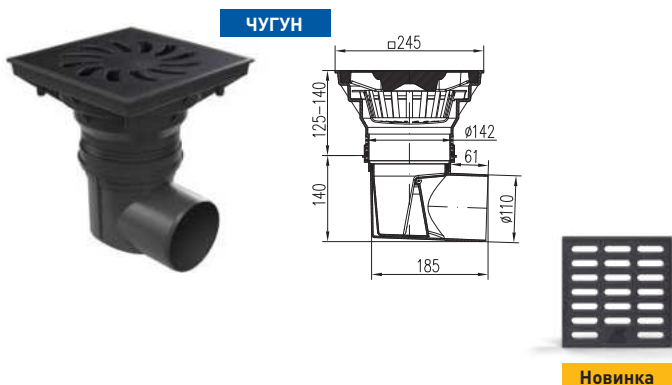


ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ	ЗАМОК
329 S	1/48	6,75	сухой затвор	-
329 V	1/48	6,84	гидрозатвор	-
329 X	1/48	6,81	поплавок NEPTUN	-
329 Sz	1/48	6,67	сухой затвор	✓
329 Vz	1/48	6,96	гидрозатвор	✓
329 Xz	1/48	6,72	поплавок NEPTUN	✓
3291 S	1/48	6,75	сухой затвор	-
3291 V	1/48	6,84	гидрозатвор	-
3291 X	1/48	6,81	поплавок NEPTUN	-

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D110-250 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ

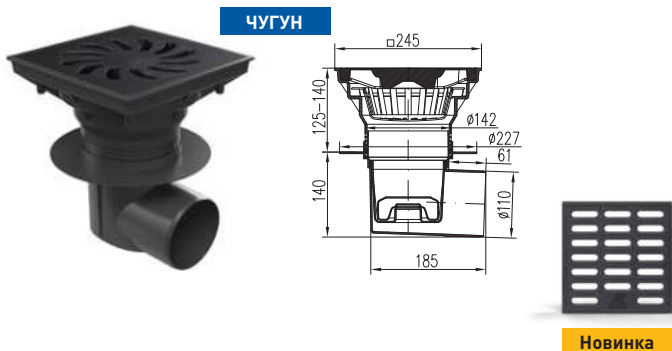


429 S	1/48	6,86	сухой затвор	-
429 V	1/48	6,88	гидрозатвор	-
429 X	1/48	6,82	поплавок NEPTUN	-
429 Sz	1/48	6,90	сухой затвор	✓
429 Vz	1/48	6,84	гидрозатвор	✓
429 Xz	1/48	6,77	поплавок NEPTUN	✓
4291 S	1/48	6,86	сухой затвор	-
4291 V	1/48	6,88	гидрозатвор	-
4291 X	1/48	6,82	поплавок NEPTUN	-

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D110-250 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

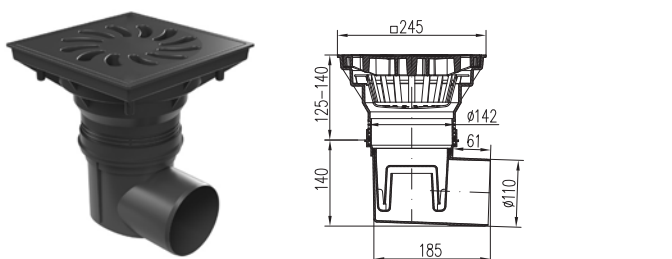

330 S	1/48	1,94	сухой затвор	-
330 V	1/48	2,00	гидрозатвор	-
330 X	1/48	1,81	поплавок NEPTUN	-
330 Sz	1/48	1,98	сухой затвор	✓
330 Vz	1/48	2,02	гидрозатвор	✓
330 Xz	1/48	1,76	поплавок NEPTUN	✓

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ БОКОВОЙ D110-250 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

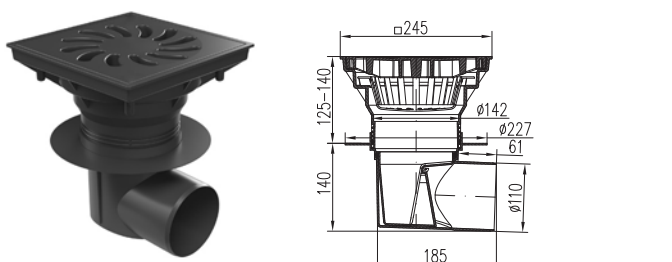

437 S	1/48	1,76	сухой затвор	-
437 V	1/48	1,78	гидрозатвор	-
437 X	1/48	1,80	поплавок NEPTUN	-
437 Sz	1/48	1,78	сухой затвор	✓
437 Vz	1/48	1,78	гидрозатвор	✓
437 Xz	1/48	1,81	поплавок NEPTUN	✓


ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ



Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691. Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN макс. 70°C.

Расход (сухой затвор) ≈ 190-210 л/мин, Расход (гидрозатвор) ≈ 112-125 л/мин, Расход (NEPTUN) ≈ 90-98 л/мин


КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D110-250 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ

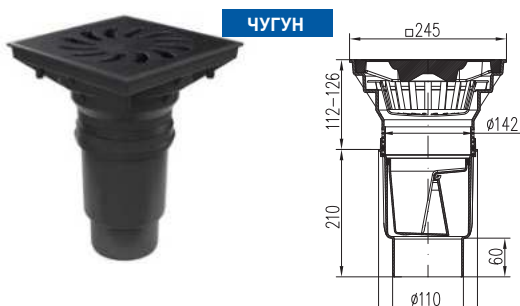

Новинка

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ	ЗАМОК
731 S	1/48	6,70	сухой затвор	-
731 V	1/48	6,79	гидрозатвор	-
731 X	1/48	6,76	поплавок NEPTUN	-
731 Sz	1/48	6,62	сухой затвор	✓
731 Vz	1/48	6,94	гидрозатвор	✓
731 Xz	1/48	6,67	поплавок NEPTUN	✓
7311 S	1/48	6,70	сухой затвор	-
7311 V	1/48	6,79	гидрозатвор	-
7311 X	1/48	6,76	поплавок NEPTUN	-


КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ НИЖНИЙ D110-250 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ

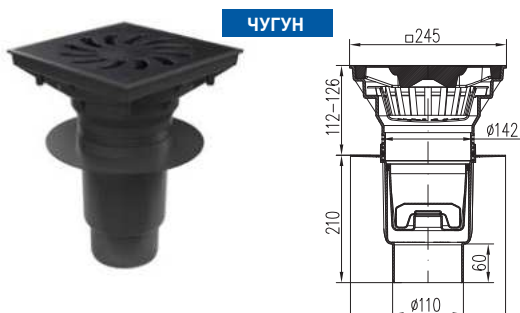

Новинка


831 S	1/48	6,81	сухой затвор	-
831 V	1/48	6,83	гидрозатвор	-
831 X	1/48	6,77	поплавок NEPTUN	-
831 Sz	1/48	6,85	сухой затвор	✓
831 Vz	1/48	6,79	гидрозатвор	✓
831 Xz	1/48	6,72	поплавок NEPTUN	✓
8311 S	1/48	6,81	сухой затвор	-
8311 V	1/48	6,83	гидрозатвор	-
8311 X	1/48	6,77	поплавок NEPTUN	-

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D110-250 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

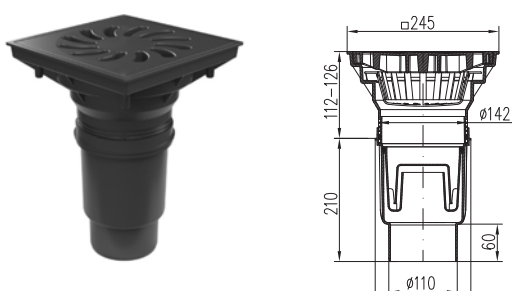

731 S P	1/48	1,89	сухой затвор	-
731 V P	1/48	1,95	гидрозатвор	-
731 X P	1/48	1,76	поплавок NEPTUN	-
731 S Pz	1/48	1,93	сухой затвор	✓
731 V Pz	1/48	1,70	гидрозатвор	✓
731 X Pz	1/48	1,71	поплавок NEPTUN	✓

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП С ОКАНТОВКОЙ НИЖНИЙ D110-250 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

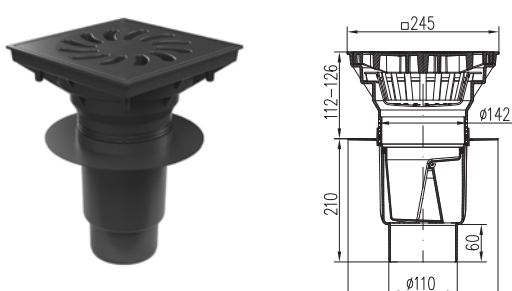

831 S P	1/48	1,71	сухой затвор	-
831 V P	1/48	1,73	гидрозатвор	-
831 X P	1/48	1,75	поплавок NEPTUN	-
831 S Pz	1/48	1,73	сухой затвор	✓
831 V Pz	1/48	1,73	гидрозатвор	✓
831 X Pz	1/48	1,76	поплавок NEPTUN	✓


ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ



Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691. Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C.


Расход (сухой затвор) $\approx$ 250 л/мин

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D160/D110-250 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ

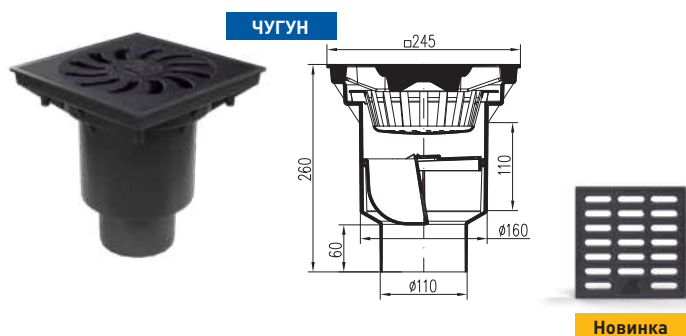


ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ	ЗАМОК
328	1/48	7,00	сухой затвор	–
3281	1/48	7,00	сухой затвор	–

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D160/D110-250 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ И ЗАМКОМ

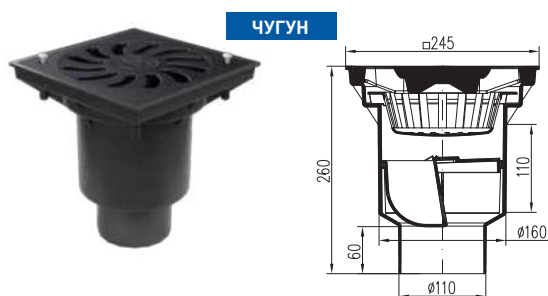


328 z	1/48	7,35	сухой затвор	✓
-------	------	------	--------------	---

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D160/D110-250 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

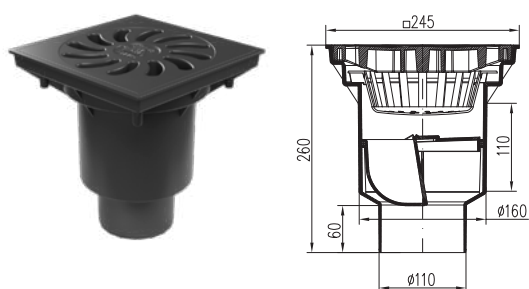

328 P	1/48	1,96	сухой затвор	–
-------	------	------	--------------	---

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D160/D110-250 С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ И ЗАМКОМ

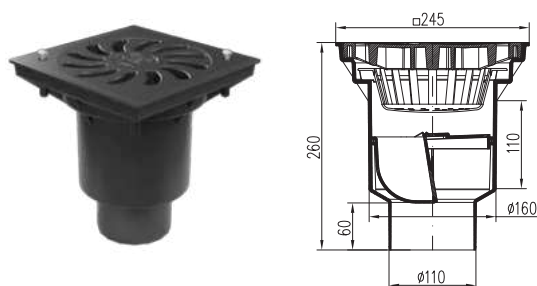


328 Pz	1/48	1,98	сухой затвор	✓
--------	------	------	--------------	---

ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Эти изделия предназначены для установки в местах без прямого контакта с асфальтовой поверхностью. Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691. Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C.


Расход (сухой затвор) $\approx$ 250 л/мин

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D160/D110-250 С РАМКой И РЕШЕТКОЙ ИЗ ЧУГУНА

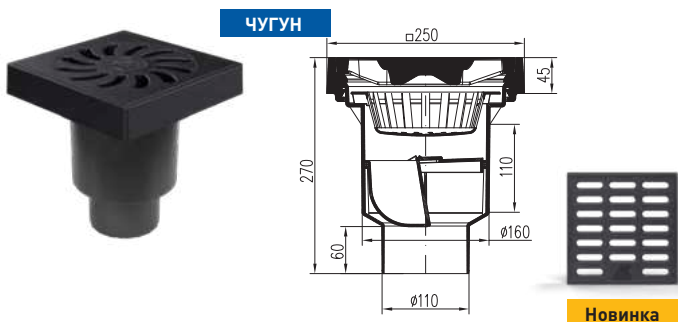


ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ	ЗАМОК
М 328	1/48	11,72	сухой затвор	-
М 3281	1/48	11,72	сухой затвор	-

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D160/D110-250 С РАМКой И РЕШЕТКОЙ ИЗ ЧУГУНА И ЗАМОК

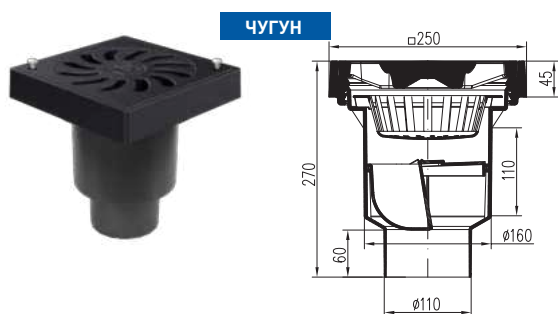


М 328 z	1/48	11,76	сухой затвор	✓
---------	------	-------	--------------	---

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D160/D110-250 С РАМКой ИЗ ЧУГУНА, РЕШЕТКА ПЛАСТИК

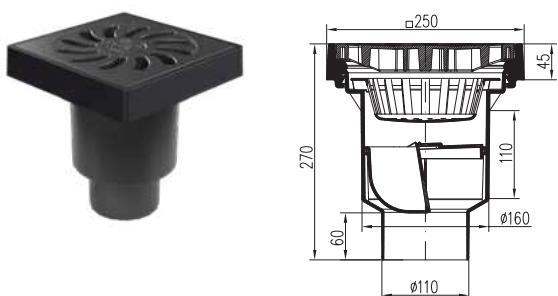

М 328 P	1/48	6,89	сухой затвор	-
---------	------	------	--------------	---

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП НИЖНИЙ D160/D110-250 С РАМКой ИЗ ЧУГУНА, РЕШЕТКА ПЛАСТИК, ЗАМОК

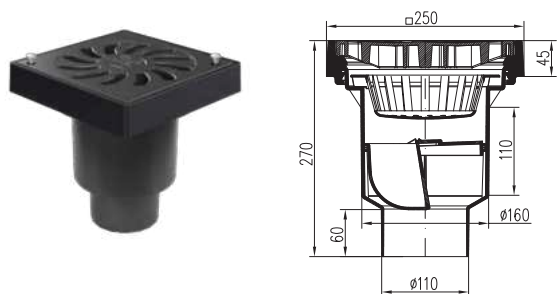

М 328 Pz	1/48	6,92	сухой затвор	✓
----------	------	------	--------------	---

СТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА ЧУГУН/ОЦИНКОВКА



НАРУЖНЫЙ СТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ D 110 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ

Наружный сточный желоб СН 1001 с чугунной решеткой предназначен для отвода воды от объектов социальной инфраструктуры, поверхностей транспортных коммуникаций для велосипедистов и пешеходов, а также для подъездных путей и пешеходных дорожек, тротуаров, площадок для парковки легковых автомобилей. Макс. нагрузка класса В125 кН испытательным усилием. Изготовлено из полиэтилена высокой плотности HD-PE с УФ-стабилизатором и серого чугуна DIN 1691, нагрузка согласно EN 1433-B 125 (12 500 кг).

ЧУГУН





ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕСУЩАЯ СПОСОБ-НОСТЬ
СН 1001	1/54	7,50	12 500 kg

НАРУЖНЫЙ СТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ D 110 С ОЦИНКОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ

Наружный сточный желоб СН 1000 с оцинкованной решеткой предназначен для отвода воды от объектов социальной инфраструктуры, поверхностей транспортных коммуникаций для велосипедистов и пешеходов, а также для подъездных путей и пешеходных дорожек. Макс. нагрузка класса А15 кН испытательным усилием. Изготовлено из полиэтилена высокой плотности HD-PE с УФ-стабилизатором и оцинкованной стали, нагрузка EN 1433-A-15 (1 500 кг).



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕСУЩАЯ СПОСОБ-НОСТЬ
СН 1000	1/54	2,73	1 500 kg

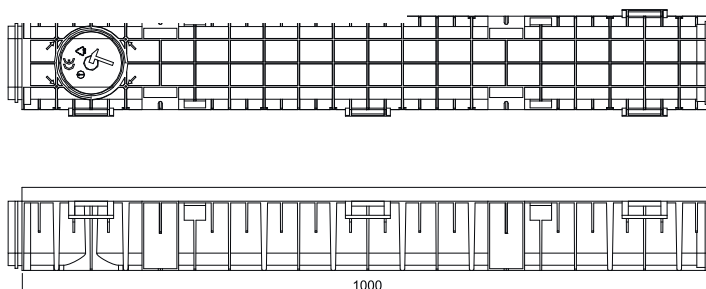

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	Описание
СН 1003	Комплект боковых соединений D110



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	Описание
СН 1004	Комплект нижнего соединения D110



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	Описание
СН 1005	Поперечный переходный элемент

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРАПОВ

	Решетка пластмассовая 150 x 150 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	350
	Решетка из нержавеющей стали круглая (D 137) 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	347
	Решетка чугунная 150 x 150 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	341/1
	Решетка чугунная 250 x 250 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	341/2
	Решетка чугунная 250 x 250 с отверстиями для болтов 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	341/3
	Решетка пластмассовая 250 x 250 с отверстиями для болтов 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	350/2
	Решетка пластмассовая 250 x 250 с отверстиями для болтов 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	350/3
	Противозапаховый затвор 327 • 331	355/4
	Противозапаховый затвор 328	355/5
	Противозапаховый затвор 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 • 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831	355
	Гидрозатвор 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 • 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831	357
	Поплавок NEPTUN 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 • 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831	358
	Корзинка KVB, KVS 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	352/2
	Корзинка нержавеющей стали KVB, KVS 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	352/2 N

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРАПОВ



Корзинка

334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328

352/5



Насадка (150x150)

332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827

359



Насадка полностью из нержавеющей стали (150x150)

332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827

354



Насадка (250 x 250)

334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328

359/1



Уплотнительный набор KVB/KVS - 2 шт.

332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328

388/9



Удлинитель для боковых и нижних канализационных трапов

332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328

359/2



Дополнительная информация на www.chudej.ru



Канализационный трап с рамкой и решеткой из чугуна




Кровельная воронка гравитационного типа VORTEX

КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ - ГРАВИТАЦИОННЫЕ VORTEX

Гравитационные кровельные воронки предназначены для отвода дождевой воды с плоских крыш, регулируемого стандартом EN 1253. Верхняя впускная корзинка предотвращает попадание в систему нечистот. В варианте исполнения Vortex SVG 004, 005, 006 в комплект воронки входит саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 10 Вт, предотвращающий замерзание впуска на крыше.

ГРАВИТАЦИОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА VORTEX D 75


Расход (D 75) $\approx$ 355 l/min

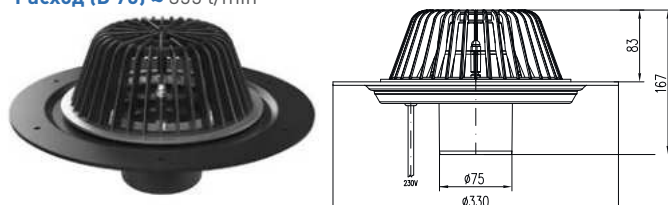

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	СТОК	УПАКОВКА [шт.]	ВЕС [кг/шт.]	НАГРЕВАТЕЛЬ- НЫЙ КАБЕЛЬ
SVG 001	D 75	1	1,60	–
SVG 004	D 75	1	1,90	✓

ГРАВИТАЦИОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА VORTEX D 110


Расход (D 110) $\approx$ 395 l/min

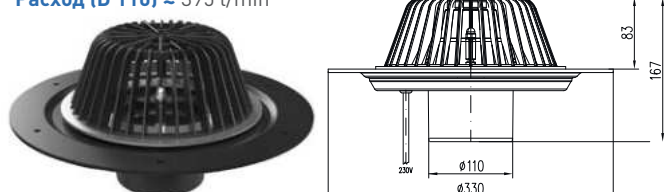

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	СТОК	УПАКОВКА [шт.]	ВЕС [кг/шт.]	НАГРЕВАТЕЛЬ- НЫЙ КАБЕЛЬ
SVG 002	D 110	1	1,60	–
SVG 005	D 110	1	1,90	✓

ГРАВИТАЦИОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА VORTEX D 125

Расход (D 125) $\approx$ 550 l/min

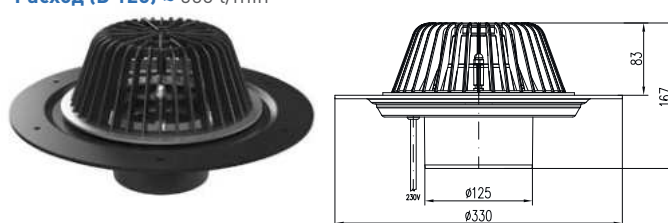

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	СТОК	УПАКОВКА [шт.]	ВЕС [кг/шт.]	НАГРЕВАТЕЛЬ- НЫЙ КАБЕЛЬ
SVG 003	D 125	1	1,60	–
SVG 006	D 125	1	1,90	✓




ВАКУУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ HYDROMAX

Вакуумная кровельная воронка специально разработана для эффективного отвода дождевой воды с плоских крыш, регулируемого стандартом EN 1253. Воронка Hydromax изготовлена из полиэтилена высокой плотности HDPE с УФ-стабилизатором, а также фланцем, болтами и гайками из нержавеющей стали согласно DIN 1.4301. В варианте исполнения Hydromax SV 002 в комплект воронки входит саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 10 Вт, предотвращающий замерзание впуска на крыше. Для крыш с битумным (смоляным) покрытием можно дополнительно заказать деталь из нержавеющей стали 600 x 600 мм.

Расход ≈ až 1200 l/min

ВАКУУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА HYDROMAX D 75

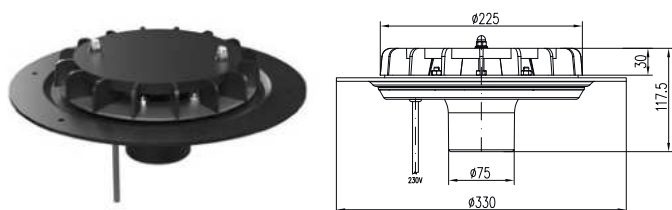


ЗАК. № НАЗВАНИЕ	СТОК	УПАКОВКА [шт.]	ВЕС [кг/шт.]	НАГРЕВАТЕЛЬ- НЫЙ КАБЕЛЬ
SV 001	D 75	1	2,00	–
SV 002	D 75	1	2,20	✓

Вакуумные кровельные воронки HYDROMAX

При небольшом дожде или измороси способ работы вакуумной системы отвода воды с крыши такой же, как и у гравитационного варианта исполнения. И наоборот, при сильном дожде или ливне малый диаметр быстро наполняется водой, при этом возникает трубопроводная сеть с полным заполнением. При вертикальном стоке вода быстро опускается вниз как поршень в двигателе, образуя при этом в трубопроводной системе вакуум.

Одна из составных частей вакуумной системы – кровельные впуски HYDROMAX. Эти специально разработанные вакуумные кровельные воронки снабжены встроенной противовоздушной мембраной, препятствующей доступу воздуха. Устройство таким образом способствует равномерному течению воды в трубопроводе.

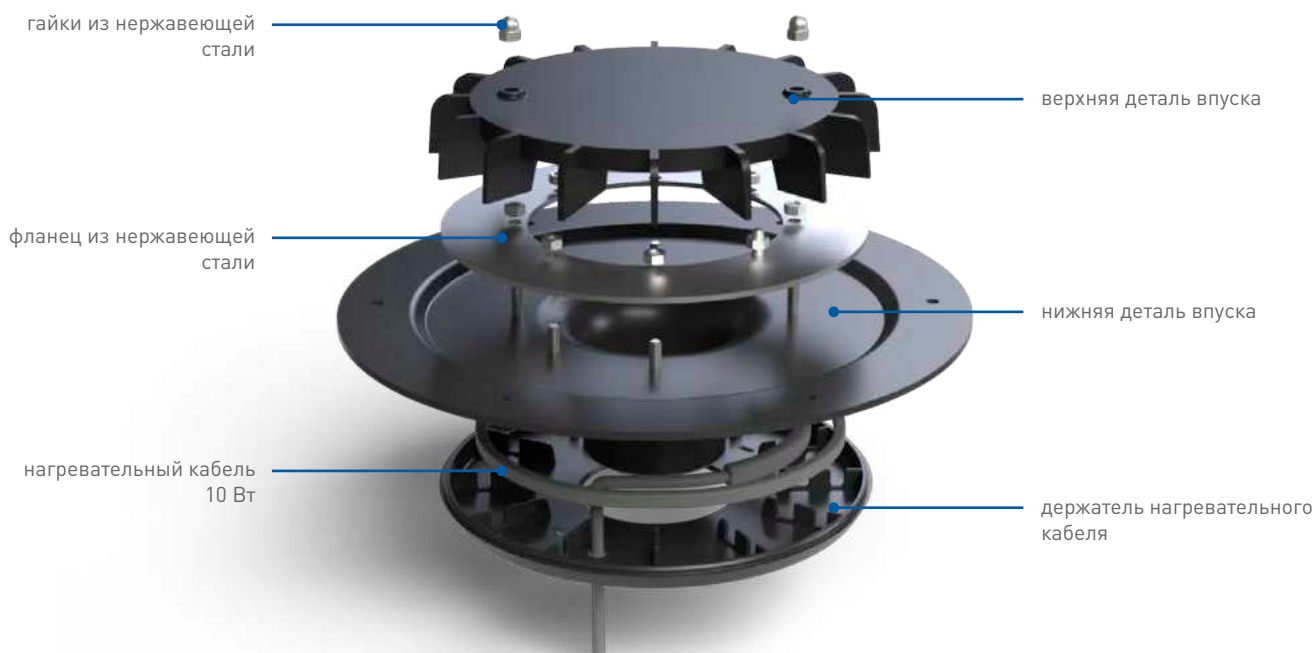


ТЕРАССНЫЕ ТРАПЫ

Террасный трап используется для осушения террас и плоских крыш. Изготовлен из полипропилена и нержавеющей стали DIN 1.4301. Проточная корзина стабилизирована к ультрафиолетовому излучению. Варианты с фланцем из нержавеющей стали и нагревательным кабелем 230В/10Вт. Возможность заказа битумного полотна 500х500 мм.

Расход ≈ 84 л/мин

ТЕРАССНЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D50/75


Новинка

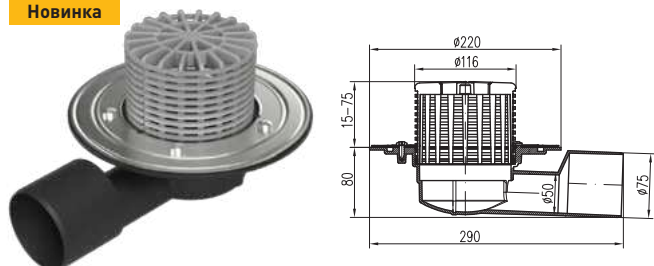

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	СТОК	УПАКОВКА [шт.]	ВЕС [кг/шт.]	ФЛАНЕЦ	НАГРЕВАТЕЛЬ- НЫЙ КАБЕЛЬ
TV 388 A	D 50/75	1	0,69	–	–
TV 388 B	D 50/75	1	0,89	✓	–

ТЕРАССНЫЙ ТРАП БОКОВОЙ D50/75 С КАБЕЛЕМ ОБОГРЕВА 10W

Новинка

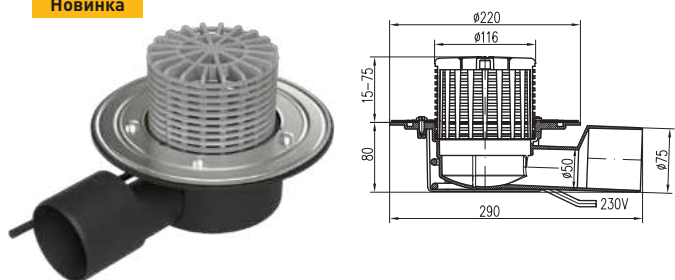

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	СТОК	УПАКОВКА [шт.]	ВЕС [кг/шт.]	ФЛАНЕЦ	НАГРЕВАТЕЛЬ- НЫЙ КАБЕЛЬ
TV 388 A1	D 50/75	1	0,99	–	✓
TV 388 B1	D 50/75	1	1,195	✓	✓



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕРРАСНЫХ ТРАПОВ



Нагревательный кабель 10 Вт

SV 003



Держатель нагревательного кабеля

D 75: 511/1
D 110: 511/2
D 125: 511/3



Держатель нагревательного кабеля для террасных трапов D50/75

388/5



Впускная корзинка

510




Фланец с гайками из нержавеющей стали

507




Крышка Hydromax

501



Сливная корзина для террасных трапов

388/6



Битумная плёнка 500x500 мм

391/10



Дополнительная информация на www.chudej.ru



Водосточный желоб из нержавеющей стали COVE


ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ COVE


Он безопасно обеспечивает быстрое удаление сильных осадков в чувствительных зонах, таких как дверные конструкции, террасы и балконы. Он изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 в соответствии с DIN 1.4301 и может использоваться в сложных с архитектурной точки зрения строительных проектах. Подходит для безбарьерных конструкций. Возможно подключение поворотного на 360 сифона Aquarius с боковым сливом D50 или нижнее подключение D110 или поворотного сифона с регулировкой высоты и боковым сливом D50.

- Идеальная защита вашего дома от нежелательного просачивания воды
- Защищает от влаги в помещениях с пониженным порогом
- Герметичное соединение отдельных частей
- Решетка из нержавеющей стали 1,5 мм
- Нагрузка на желоб K3 300 кг
- Высота конструкции 50 мм
- Изменчивость системы

Дренажный канал из нержавеющей стали с нижним сливом D50 (300x80x50 мм)

Решетка из нержавеющей стали (1000 мм)

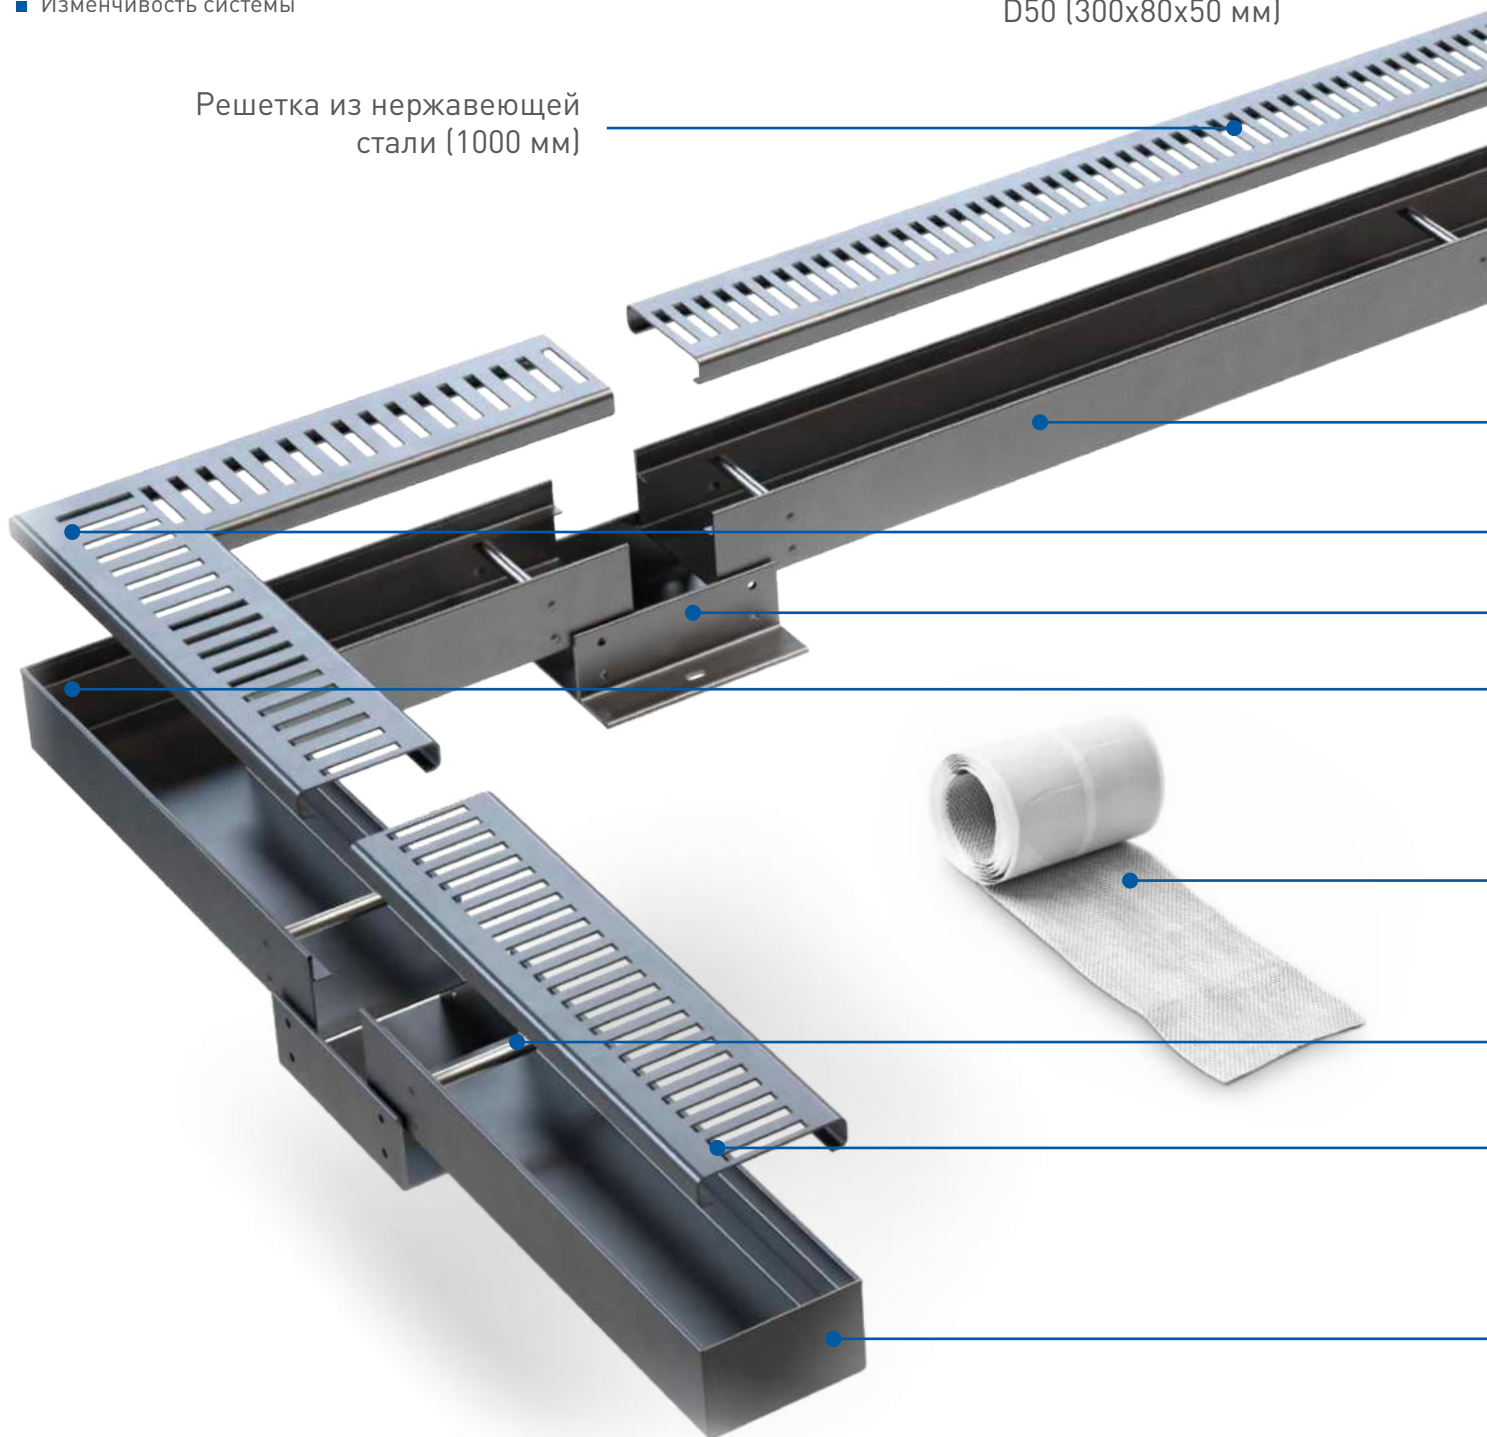

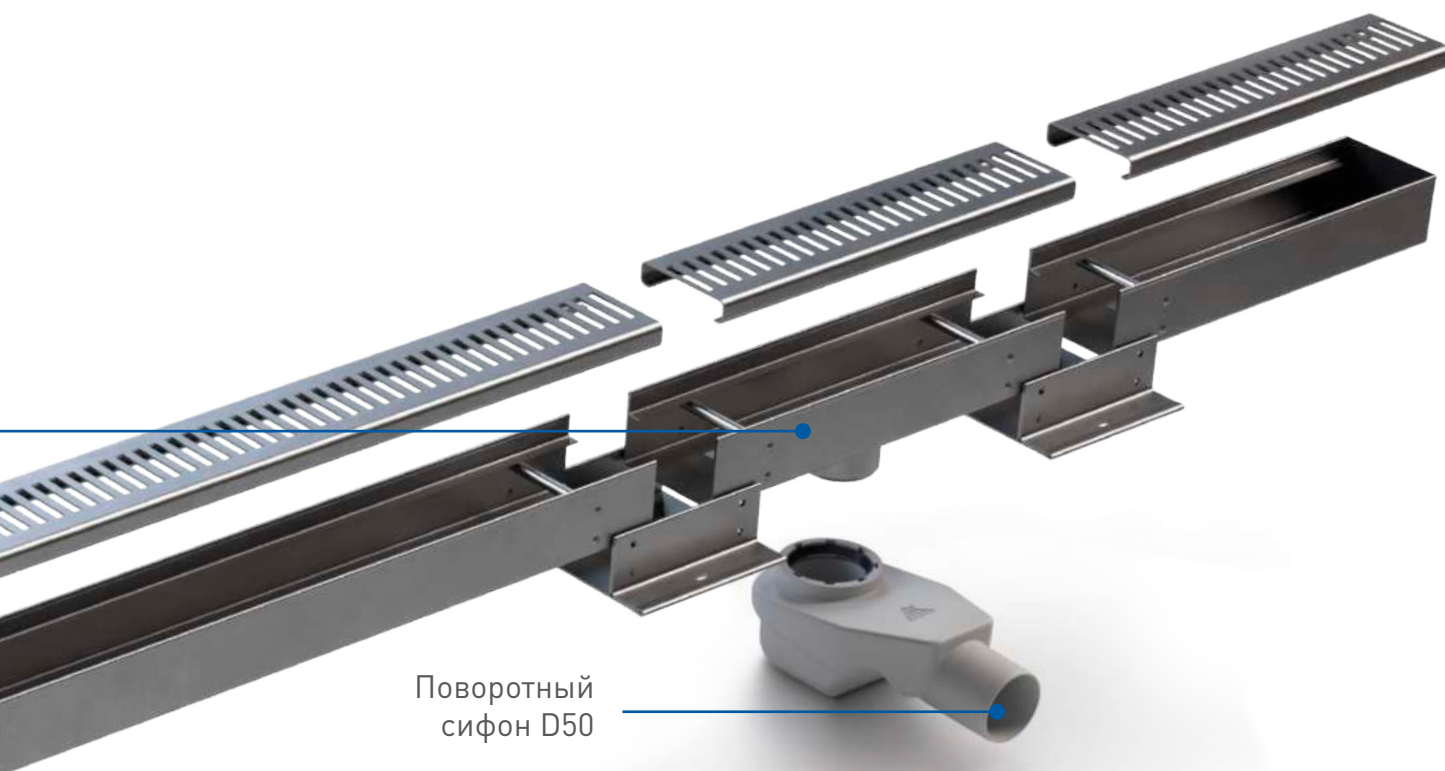

дренажный канал из нержавеющей стали без решетки (1000x80x50 мм)

Угловая решетка из нержавеющей стали (300/300 мм)

Соединитель из нержавеющей стали









Угловой дренажный канал из нержавеющей стали, без решетки (300/300x80x50 мм)

Самоклеящаяся гидроизоляционная лента

Внутренняя стойка из нержавеющей стали (8x80 мм)

Решетка из нержавеющей стали (300 мм)

Дренажный канал из нержавеющей стали с заглушкой справа/слева (300x80x50 мм)

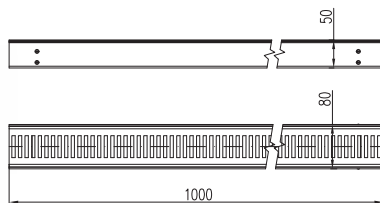

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ЗАК. № НАЗВАНИЕ
Наружный сточный желоб из нержавеющей стали с решеткой 1000 x 80 x 50 мм (3 распорки + пленка)	CH N 1000
Желоб из нержавеющей стали D50 300 x 80 x 50 мм с решеткой (2 распорки)	CH N 1001
Желоб из нержавеющей стали D50 300 x 80 x 50 мм с решеткой (1 распор)	CH N 1002
Уголок желоба из нержавеющей стали 300/300 x 80 x 50 мм (2 распорки)	CH N 1003
Соединитель из нержавеющей стали с изоляцией	CH N 1004
Соединитель пристенный из нержавеющей стали с изоляцией	CH N 1005
Поворотный на 360 сифон D50	3002
Поворотный на 360 сифон D50, с регулировкой высоты	804/4

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ COVE



	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ЗАК. № НАЗВАНИЕ
	Решетка из нержавеющей стали (1000 мм)	3102
	Решетка из нержавеющей стали (300 мм)	3107
	Угловая решетка из нержавеющей стали (300/300 мм)	3106
	Внутренняя стойка из нержавеющей стали (8x80 мм)	3108
	Самоклеящаяся гидроизоляционная лента (1000 x 80 мм)	391/7



Дополнительная информация на www.chudej.ru



A: 192x60x53 cm



B: 120x80 cm



C: 192x60x53 cm



D: 43x18 cm



E: 43x18x20 cm



F: 75x50 cm



G: 43x26 cm



Дополнительная информация на www.chudej.ru

ВЫ ДИЗАЙНЕР ИЛИ АРХИТЕКТОР?




BIM PROJECT

„Информационное моделирование зданий“ или BIM может сделать гораздо больше, чем просто 3D-модель конструкции. Это методология создания строительного проекта, которая играет незаменимую роль в современном дизайне. Для того, чтобы BIM-модель была полностью полезной необходимо заполнить её информацией обо всех используемых элементах. Компания Chuděj, s.r.o. предлагает более 1 500 BIM-моделей из своего ассортимента в рамках сервиса bimproject.cloud. Вы можете найти у нас BIM-модели таких продуктов как: канализационные трапы, линейные желоба, трапы для пола, кровельные воронки, дождеприёмники и наружные водосточные желоба.



Дополнительная информация на www.chudej.ru

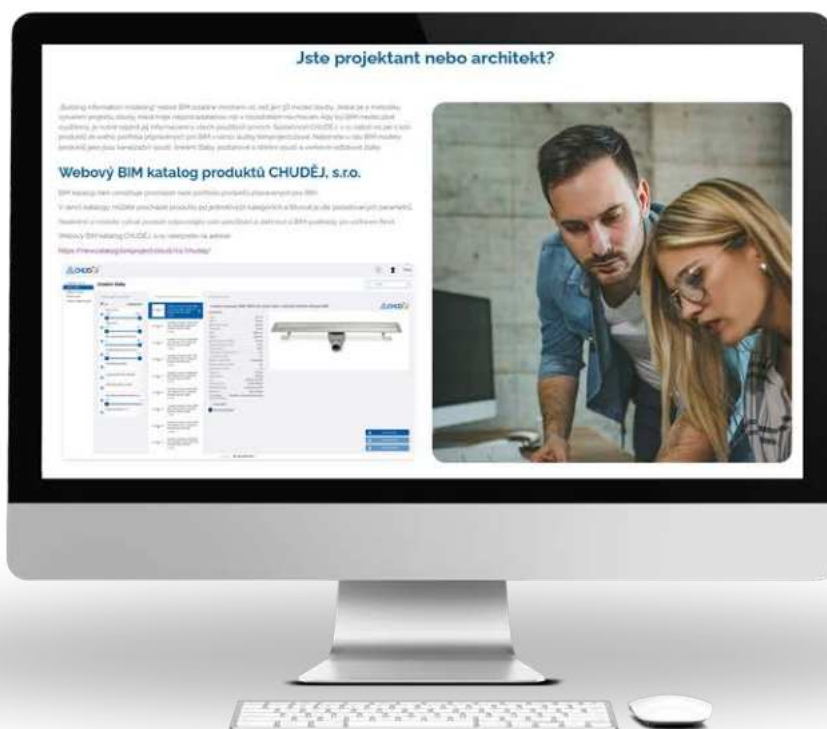

Контакты

Владелец фирмы:
Мирослав Худей
chudej@chudej.cz

Директор по экспорту:
Инж. Карел Гак
Тел.: +420 723 126 125
export@chudej.cz

Ассистентка директора по экспорту:
Бакалавр Доминика Ягодова
Тел.: +420 777 706 766
Факс: +420 571 757 745
trade@chudej.cz

Ассистентка директора по экспорту:
Mgr. Adéla Hlaváčková
Тел.: +420 571 757 745
Тел.: +420 737537430
trade@chudej.cz

Директор по экономике:
Irena Janků
janku@chudej.cz



CHUDĚJ s.r.o.

Hutisko 310
756 62 Hutisko-Solanec
Čzech republic

Tel.: +420 723 126 125 • +420 571 757 745

Fax: +420 571 757 737

export@chudej.cz

www.chudej.ru

